

## XVMB2RAGWSB

světelný sloupek bez bzučáku + 3 světelné jednotky -  
Ø 45 mm - 24 V AC/DC



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVM
Typ produktu nebo součásti	Předsmontovaný a předzapojený maják
Typ signálního sloupu a návěští	3 signální návěští
Označení přístroje	XVM
Světelný zdroj	Zelená LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna trvalá signalizace Oranžová LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna trvalá signalizace Červená LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna trvalá signalizace
Barva signálního bloku	Červená/oranžová/zelená
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Typ základny světelného sloupu	Základna bez bzučáku
Montáž	Vodorovná

### Doplňek

Obsah sady	Základní modul Horní kryt objímky Plastová upevňovací deska
Průměr pro montáž	45 mm
Připojení - svorky	Volné vývody : 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> AWG 22
Označení	CE
Montážní držák	Základ
Ochrana proti zkratu a pretížení	0,2 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
Mezní hodnota jmenovitého napětí	0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1
Proud I (A)	18 mA na základní jednotka 20 mA na zábleskové světlo
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Frekvence blikání	0,8 Hz
Základní frekvence	4 kHz
Hmotnost přístroje	0,241 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 v vodorovná poloha podle IEC 60529
certifikace výrobku	CCC
standarty	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
kategorie přepětí	Třída II podle IEC 61140 Třída II podle IEC 60947-1 Třída II podle IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
úroveň hluku	0...80 dB pro 1 m

### Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

### Contractual warranty


Záruční lhůta

18 měsíců

## Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Horizontal Support (Plastic Fixing Plate)

### Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

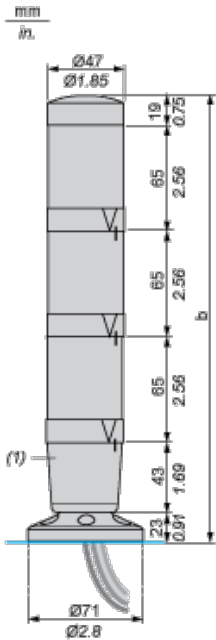

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b in mm	b in in.
1 unit	150	5.90
2 units	215	8.46
3 units	280	11.02
4 units	345	13.58

## Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

### Wire Colors

4th illuminated unit: yellow wire

3rd illuminated unit: green wire

2nd illuminated unit: white wire

1st illuminated unit: blue wire

Common: black wire

Buzzer (if integrated in base unit): grey wire