

Aero 100

Aero 125

Aero 150



■ Popis:

Axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo nebo pomocí krátkého potrubí. Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu. Všechny tyto modely jsou vybaveny kuličkovými ložisky.

■ Možnosti použití:

- Rodinné domy
- Byty
- Kanceláře
- Komerční prostory
- Restaurace
- Zdravotnická zařízení
- Školy, školky

■ Verze provedení:

Šňůrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šňůrkovým spínačem.

Časovač

Ventilátor má funkci časového doběhu nastavitelnou v rozmezí 2 - 30 min.

Senzor vlhkosti

Ventilátor je vybaven snímačem, který ovládá zapínání ventilátoru v závislosti na vlhkosti okolního vzduchu. Hodnotu vlhkosti pro spuštění lze nastavit v rozsahu 50 - 90%.

Po poklesu vlhkosti pod nastavenou úroveň ventilátor zůstává v chodu ještě po dobu nastaveného časového doběhu, v rozmezí 2 - 30 min.

Senzor pohybu

Ventilátor je automaticky spuštěn, pokud infračervený senzor detekuje pohyb v jeho zorném úhlu. V případě že pohyb ustane, ventilátor zůstává v chodu ještě po dobu nastaveného časového doběhu, v rozmezí 2 - 30 min. Poznámka: Senzor pohybu „MCD” se dodatečně objednává jako samostatný díl. Více informací na str. 34.

■ Vlastnosti výrobku:


- Rychlá a jednoduchá instalace
- Světelná signalizace zapnutého stavu
- Vysoký výkon průtoku vzduchu
- Tichý chod
- Provedení motoru s kuličkovými ložisky s dlouhou životností
- Možnost nepřetržitého chodu
- Záruka 5 let

Typ	Šňůrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti
Aero 100			
100S	○		
100T		○	
100 H		○	○
Aero 125			
125 S	○		
125 T		○	
125 H		○	○
Aero 150			
150S	○		
150T		○	
150 H		○	○


S - ovládání šňůrkovým spínačem

T - časovač

H - časovač a senzor vlhkosti

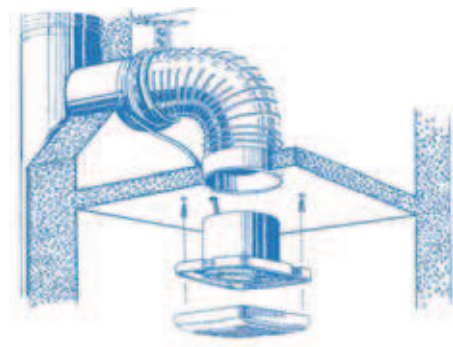


■ Instalační rozměry:

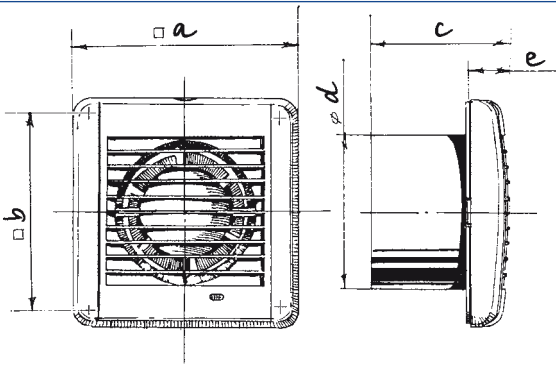

Typ	Rozměry, mm				
	a	b	c	d	e
Aero 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero 125	168	144	97	125	30
Aero 150	198	170	119	150	30

■ Tlakově-výkonnostní křivky:

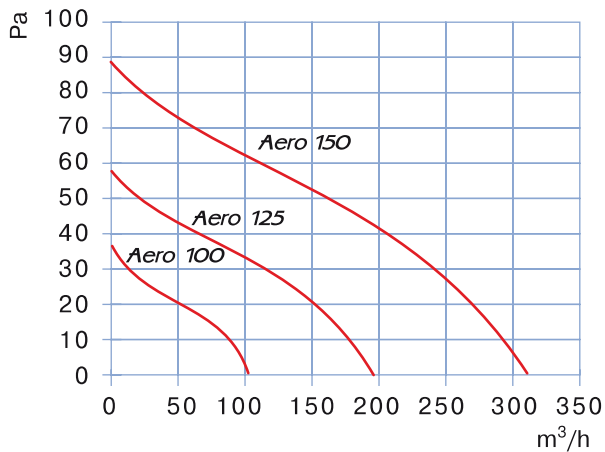

Technické parametry	Aero 100	Aero 125	Aero 150
Jmenovité napětí (V)	220-240	220-240	220-240
Příkon (W)	14	16	24
Průtok vzduchu (m³/h)	102	193	309
Úroveň hluku (dBA 3 m)	38	39	40
Otáčky/min.	2300	2400	2400

■ Bezpečnostní předpisy:

Ventilátory BLAUBERG jsou vyráběny v souladu s evropskými standardy a normami pro nízké napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Jsou zařazeny do třídy spotřebičů s dvojitou izolací a stupněm ochrany IP 34.

