

LED pásek teple bílý WW, 120LED 9,6W/12V 729lm/m IP54

Kód produktu: **ML-121.237.60.X**


Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, teplá bílá (3000K), 12W, 120LED, 729lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

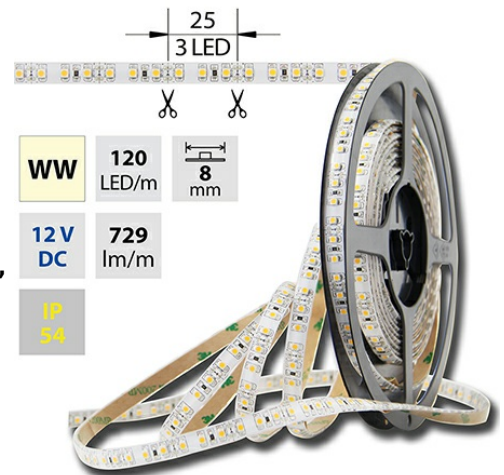

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **729**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **teple bílý WW**


Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**


Počet připojovacích vodičů: **2**





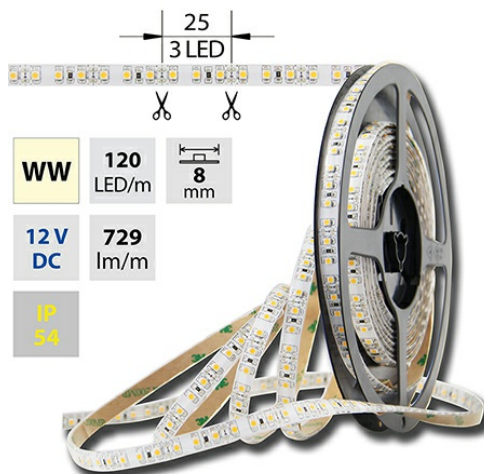

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**



WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	729 lm/m	 8 mm
IP 54	12 V DC	3 LED 25 mm	 350 mm	 0,5 mm ²	 120°



<p>McLED LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p> } L E D</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p>McLED LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p> } L E D</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
--	---