


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: jemně strukturovaný lak RAL 9005 (.45)

Závěs: lankový

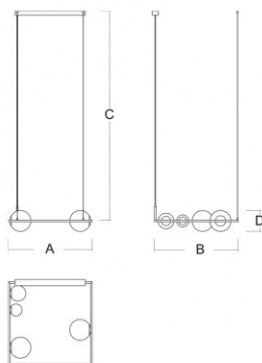

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
22,4	4000	4002	3400	800	800	2000	200	6500

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4002 lm

Světelný tok svítidla: 3400 lm

A: 800 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

D: 200 mm

Hmotnost: 6500 g