


**Typ:** stojanové svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** jemně strukturovaný černý lak RAL 9005 s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)

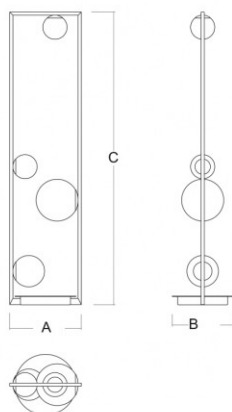

CE IP 20 LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
21	4000	3657	3110	340	290	1400	9000

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 21 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3657 lm

**Světelný tok svítidla:** 3110 lm

**A:** 340 mm

**B:** 290 mm

**C:** 1400 mm

**Hmotnost:** 9000 g