



Datový list | Objednací číslo: 280-575

3vodičová svorka pro akční člen; S přípojkou PE; S barevnými přívody vodiče; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

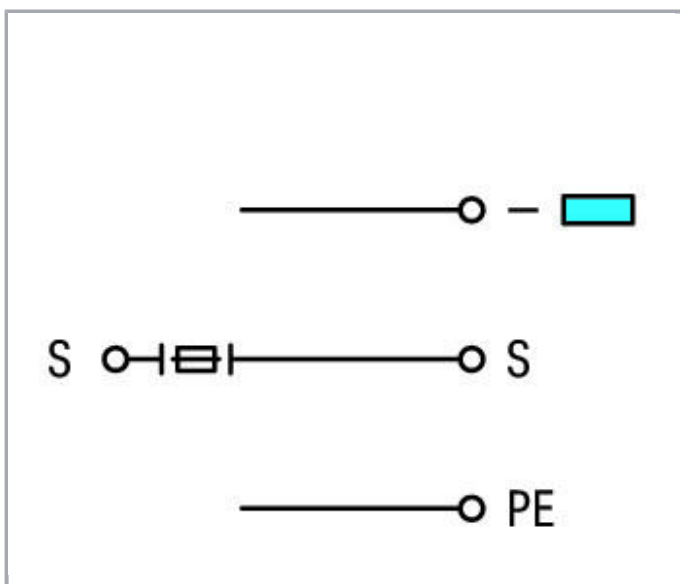

[www.wago.com/280-575](http://www.wago.com/280-575)

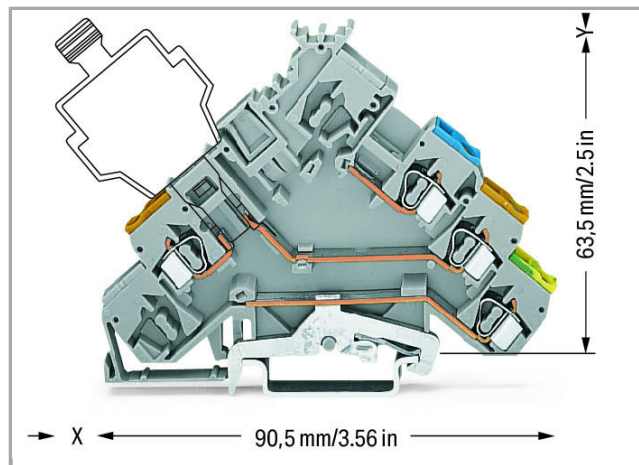

Popis položky

Upozornění:  
Terminating Aluminum Conductors



WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm<sup>2</sup>/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste is used for termination.

"Alu-Plus" Contact Paste Advantages:

- Automatically destroys the oxide film during clamping.
- Prevents fresh oxidation at the clamping point.
- Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
- Provides long-term protection against corrosion.

Using terminal blocks with CAGE CLAMP® Spring Pressure Connection Technology, **aluminum conductors must first be cleaned with a blade and then immediately be inserted into the clamping units filled with "Alu-Plus" Contact Paste.**

It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" **additionally** on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors:

2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) = 16 A

4 mm<sup>2</sup> (12 AWG) = 22 A

**Bezpečnostní upozornění 1:**

Elektrické údaje jsou určovány pojistkovým, resp. prázdným modulem.

## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	125 V
Jmenovitý proud	5 A
Návrhové napětí (III / 3) 2	250 V
Jmenovitý proud (2)	6.3 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ± kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

#### Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď Hliník
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec
Celkový počet kontaktních míst	4
Celkový počet potenciálů	4
Počet úrovní	4
Způsob zapojení	čelní připojení

Upozornění (průřez vodiče)

12 AWG: THHN, THWN

### Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	63,5 mm / 2.5 inch
Hloubka	90,5 mm / 3.563 inch

### Mechanické parametry

Provedení	Úhlové provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový popis

### Údaje o materiálu


barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.232 MJ
Hmotnost	17.464 g

### Obchodní údaje


Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454093761
Customs Tariff No.	85369010000

### Atesty/certifikáty

#### Specifické atesty jednotlivých států















Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1536071

#### Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

## Kompatibilní produkty

## Jumper

	<b>Obj. č.: 210-103</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Obj. č.: 210-123</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
	<b>Obj. č.: 249-123</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 180 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-123">www.wago.com/249-123</a>
	<b>Obj. č.: 249-125</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-125">www.wago.com/249-125</a>
	<b>Obj. č.: 249-126</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-126">www.wago.com/249-126</a>
	<b>Obj. č.: 249-127</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/249-127">www.wago.com/249-127</a>
	<b>Obj. č.: 280-402</b> Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-402">www.wago.com/280-402</a>
	<b>Obj. č.: 280-482</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-482">www.wago.com/280-482</a>
	<b>Obj. č.: 280-483</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-483">www.wago.com/280-483</a>
	<b>Obj. č.: 280-484</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-484">www.wago.com/280-484</a>
	<b>Obj. č.: 280-485</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5x; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-485">www.wago.com/280-485</a>
	<b>Obj. č.: 280-490</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10x; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-490">www.wago.com/280-490</a>
	<b>Obj. č.: 280-492</b> Hřebenový můstek ob svorku; Izolováno; 2x; IN = IN svorky; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-492">www.wago.com/280-492</a>
	<b>Obj. č.: 709-110</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 4 přípojky; 3 × 110 mm; Černá	<a href="http://www.wago.com/709-110">www.wago.com/709-110</a>
	<b>Obj. č.: 709-111</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 120 mm; Černá	<a href="http://www.wago.com/709-111">www.wago.com/709-111</a>

**Obj. č.: 709-112**

Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 170 mm; Černá

[www.wago.com/709-112](http://www.wago.com/709-112)**Obj. č.: 780-452**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 2; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-452](http://www.wago.com/780-452)**Obj. č.: 780-453**

Stupňovitý můstek; Izolováno; z 1 na 3; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-453](http://www.wago.com/780-453)**Obj. č.: 780-454**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-454](http://www.wago.com/780-454)**Obj. č.: 780-455**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-455](http://www.wago.com/780-455)**Obj. č.: 780-456**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-456](http://www.wago.com/780-456)**Obj. č.: 780-457**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-457](http://www.wago.com/780-457)**Obj. č.: 780-458**

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; Šedá

[www.wago.com/780-458](http://www.wago.com/780-458)**Protective Warning Marker****Obj. č.: 280-415**

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)**assembling****Obj. č.: 709-154**

Krycí profil; Typ 2; Vhodný pro držák krycího profilu typu 2; Délka 1 m; Transparentní

[www.wago.com/709-154](http://www.wago.com/709-154)**General accessories****Obj. č.: 280-801**

Prázdný konektor; Šedá

[www.wago.com/280-801](http://www.wago.com/280-801)**Obj. č.: 281-511**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 6 mm; Šedá

[www.wago.com/281-511](http://www.wago.com/281-511)**Obj. č.: 281-512**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S přípojkou pro LED diodu; Šířka 6 mm; Šedá

[www.wago.com/281-512](http://www.wago.com/281-512)**Obj. č.: 281-512/281-417**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S indikací poruchy doutnavkou; 230 V; Šířka 6 mm; Šedá

[www.wago.com/281-512/281-417](http://www.wago.com/281-512/281-417)**Obj. č.: 281-512/281-418**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S indikací poruchy doutnavkou; 120 V; Šířka 6 mm; Šedá

[www.wago.com/281-512/281-418](http://www.wago.com/281-512/281-418)



Obj. č.: 281-512/281-501

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S LED indikátorem; AC/DC 24 V; Šířka 6 mm; Šedá

[www.wago.com/281-512/281-501](http://www.wago.com/281-512/281-501)

tools



Obj. č.: 210-657

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké

[www.wago.com/210-657](http://www.wago.com/210-657)



Obj. č.: 210-658

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

End plate



Obj. č.: 280-320

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Pro čtyřpatrové svorky; Šedá

[www.wago.com/280-320](http://www.wago.com/280-320)



Obj. č.: 280-323

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Pro čtyřpatrové svorky; Oranžová

[www.wago.com/280-323](http://www.wago.com/280-323)

Insulation stop



Obj. č.: 280-470

Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/280-470](http://www.wago.com/280-470)



Obj. č.: 280-471

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/280-471](http://www.wago.com/280-471)



Obj. č.: 280-472

Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás

[www.wago.com/280-472](http://www.wago.com/280-472)

ferrule



Obj. č.: 216-101

Dutinka; Objímka na 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-101](http://www.wago.com/216-101)



Obj. č.: 216-102

Dutinka; Objímka na 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-102](http://www.wago.com/216-102)



Obj. č.: 216-103

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-103](http://www.wago.com/216-103)



Obj. č.: 216-104

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-104](http://www.wago.com/216-104)



Obj. č.: 216-201

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white

[www.wago.com/216-201](http://www.wago.com/216-201)



Obj. č.: 216-202

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray

[www.wago.com/216-202](http://www.wago.com/216-202)



Obj. č.: 216-203

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená

[www.wago.com/216-203](http://www.wago.com/216-203)



Obj. č.: 216-204

















Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá

[www.wago.com/216-204](http://www.wago.com/216-204)

Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá

[www.wago.com/216-301](http://www.wago.com/216-301)

	<b>Obj. č.: 216-302</b> Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>
<b>plug</b>		
	<b>Obj. č.: 280-850</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-850">www.wago.com/280-850</a>
	<b>Obj. č.: 280-850/281-413</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 15–30 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-850/281-413">www.wago.com/280-850/281-413</a>
	<b>Obj. č.: 280-850/281-414</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-850/281-414">www.wago.com/280-850/281-414</a>
	<b>Obj. č.: 280-850/281-415</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; AC 15–30 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-850/281-415">www.wago.com/280-850/281-415</a>
	<b>Obj. č.: 280-852</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-852">www.wago.com/280-852</a>
	<b>Obj. č.: 280-852/281-413</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 15–30 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-852/281-413">www.wago.com/280-852/281-413</a>
	<b>Obj. č.: 280-852/281-414</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-852/281-414">www.wago.com/280-852/281-414</a>
	<b>Obj. č.: 280-852/281-415</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; AC 15–30 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-852/281-415">www.wago.com/280-852/281-415</a>
	<b>Obj. č.: 280-854</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-854">www.wago.com/280-854</a>
	<b>Obj. č.: 280-854/281-413</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 15–30 V; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-854/281-413">www.wago.com/280-854/281-413</a>
	<b>Obj. č.: 280-854/281-414</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-854/281-414">www.wago.com/280-854/281-414</a>
	<b>Obj. č.: 280-854/281-415</b> Fuse plug; with soldered miniature fuse; with indicator lamp; LED (red); AC 15 - 30 V; 1 A FF; 5 mm wide; gray	<a href="http://www.wago.com/280-854/281-415">www.wago.com/280-854/281-415</a>
	<b>Obj. č.: 280-856</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-856">www.wago.com/280-856</a>
	<b>Obj. č.: 280-856/281-413</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 15–30 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/280-856/281-413">www.wago.com/280-856/281-413</a>
	<b>Obj. č.: 280-856/281-414</b> Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda;	<a href="http://www.wago.com/280-856/281-414">www.wago.com/280-856/281-414</a>

DC 30–65 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá

**Obj. č.: 280-856/281-415**

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; AC 15–30 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá

[www.wago.com/280-856/281-415](http://www.wago.com/280-856/281-415)**Carrier rail****Obj. č.: 210-112**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Obj. č.: 210-113**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Obj. č.: 210-114**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)**Marking accessories****Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)**Obj. č.: 2009-115/000-002**
















WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



	<p><b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b>                      WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá</p>	<p><a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b>                      WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová</p>	<p><a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b>                      WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená</p>	<p><a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b>                      WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená</p>	<p><a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b>                      WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová</p>	<p><a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-002</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-005</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-006</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-007</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-012</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-017</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-023</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-501/000-024</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-5501</b>                      Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá</p>	<p><a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a></p>
	<p><b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b></p>	



Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 280-575	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------


#### CAE data

EPLAN Data Portal 280-575	Stáhnout
---------------------------	----------


WSCAD Universe 280-575	Stáhnout
------------------------	----------

## Handling Instructions

### Assembly

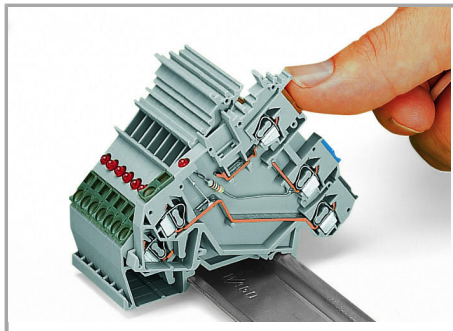


Snapping a terminal block onto the carrier rail – terminal blocks with a grounding foot automatically establish a direct contact to the rail.

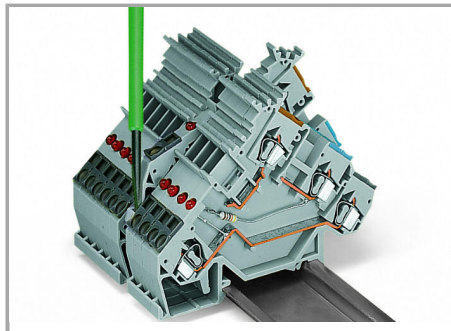


Removing a terminal block from the carrier rail. Notice: Remove jumper contacts first.

### Inserting a conductor

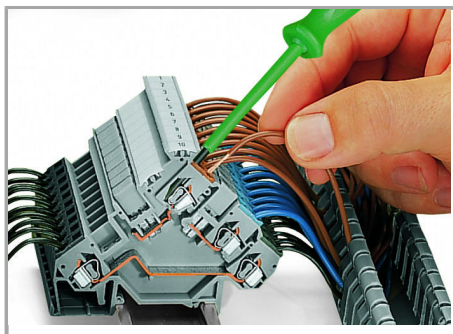

CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor via straight operating tool (210-720).

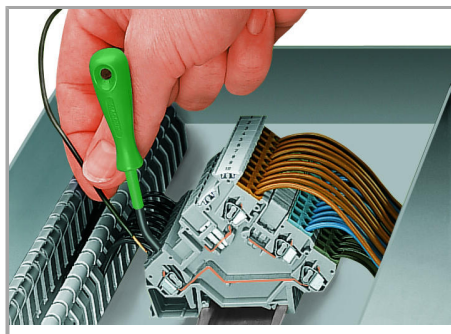

CAGE CLAMP® connection


Inserting a conductor via angled operating tool (210-658).

### Jumpered

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)


Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

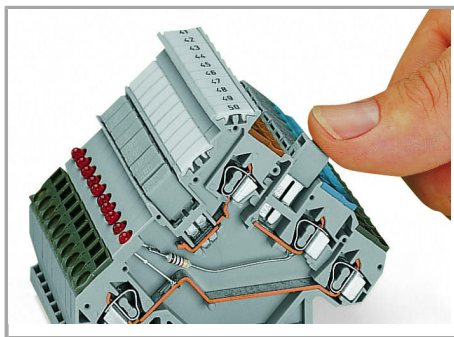


Commoning using an adjacent jumper (280-402).

Push jumper down until fully inserted.

### Testing

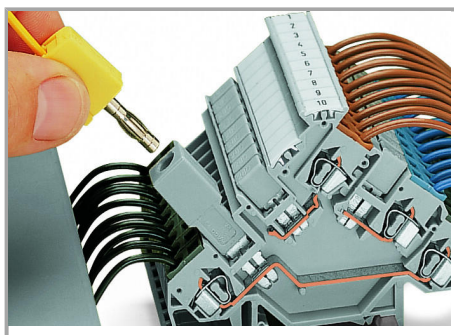


Testing via banana plug and test plug adapter (209-170).

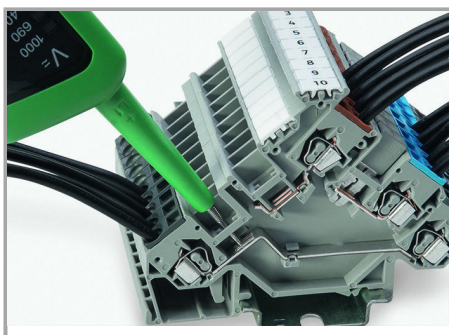

Testing via voltage tester directly on the current bar.

### Assembly

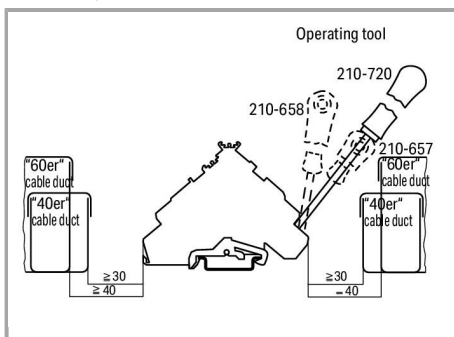


Min. mounting distance – terminal blocks to cable duct

Změny vyhrazeny.

### Marking

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

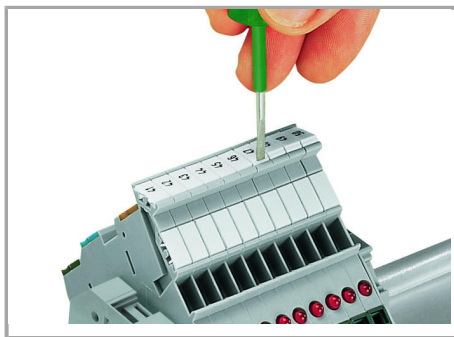

Labeling via WMB Multi Marking System.

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.