



# Datový list | Objednáací číslo: 289-426

Propojovací modul; Konektor dle DIN 41612; 64pól.; Protikus konektoru pro pájené připojení; Směr zapojování: svisle; Svorky na desky plošných spojů, 2řadé; S montážními patkami; Provedení C; 2,50 mm<sup>2</sup>



[www.wago.com/289-426](http://www.wago.com/289-426)

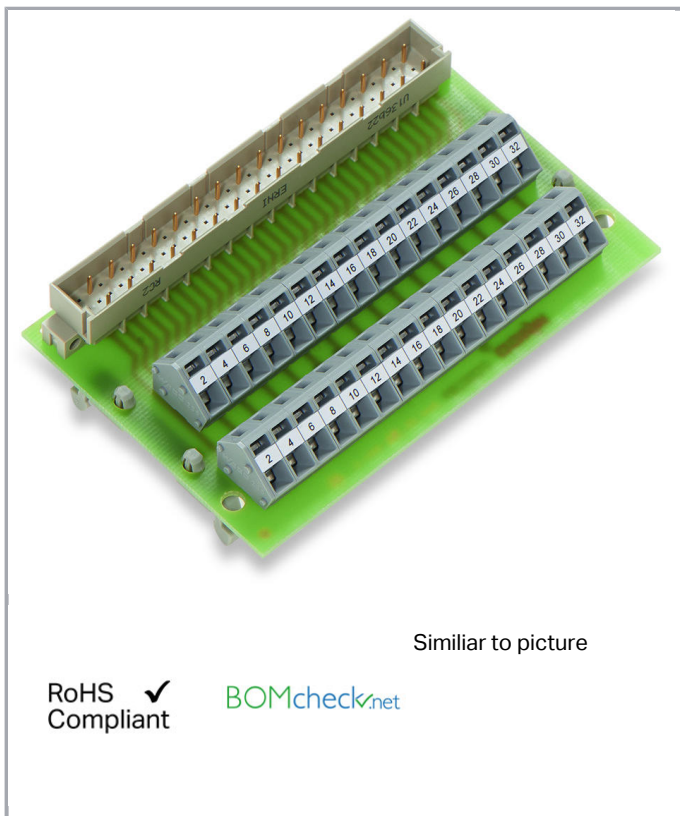

RoHS  Compliant

BOMcheck.net



## Data

### Elektrické parametry

Operating voltage	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Jmenovitý proud	1 A
Odpor kontaktů (max.)	20 mΩ

### Bezpečnost a ochrana:

Návrhové napětí	50 V
Návrhové rázové napětí	0.8 kV
Stupeň znečištění	2
Krytí	IP00*
Upozornění ke krytí	<b>* Upozornění:</b> Vodiče pod napětím! Instalační technik musí zajistit ochranu proti nebezpečnému dotyku, například pomocí krytu WAGO řady 709 (viz příslušenství) nebo podobného. Je nutné dodržet požadavky na instalaci dané aplikace.

### Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	64
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41612; type C; male connector
For mating connectors	With solder connection
Směr spojení	Vertical
Typ připojení (2)	Field
No. of poles 2	64



Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
Plný vodič (2)	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič (2)	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování (2)	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Stupeň požadavků	2 / 400 spojovacích cyklů

### Geometrické údaje

Šířka	187 mm / 7.362 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	21 mm / 0.827 inch
Hloubka	63,5 mm / 2.5 inch

### Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	PCB with mounting feet

### Údaje o materiálu

Kontakt konektoru	Slitina Cu, pozlacená
Požární zatížení	3.571 MJ
Hmotnost	111.933

### Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-20 ... 50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

### Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454385071
Customs Tariff No.	85369010000

### Ke stažení

#### Documentation

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

## CAD/CAE-Data

### CAE data

EPLAN Data Portal 289-426

Stáhnout


WSCAD Universe 289-426

Stáhnout


---

## Handling Instructions

### Inserting a conductor

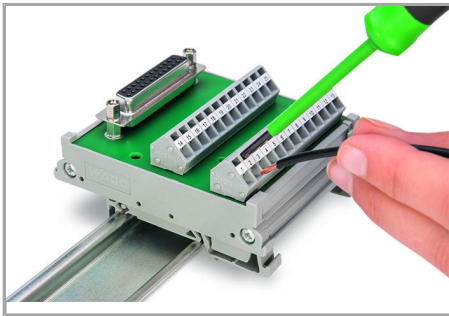

Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

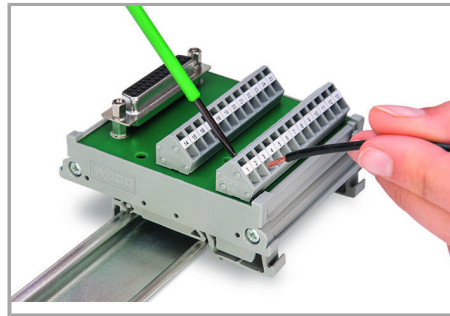

Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

Změny vyhrazeny.