

LED pásek NW, 60LED 1296lm/m 14,4W/m, 12V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-121.665.60.0**Typ produktu: **5050NW-M60L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, neutrálně bílá (4200K), 14,4W, 60LED, 1296lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

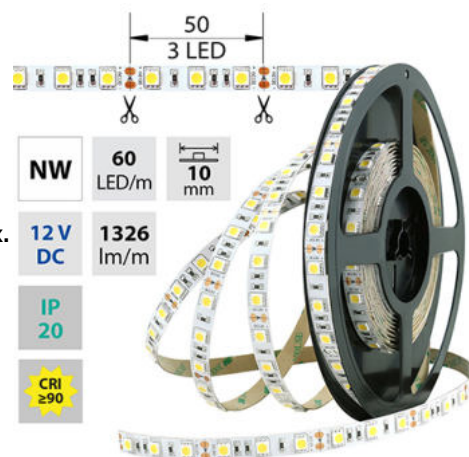

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1296**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Napětí světelného zdroje: **12**




Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

5



Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

10Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607129589**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

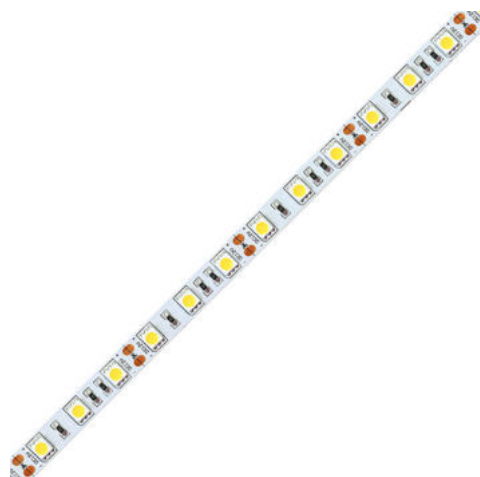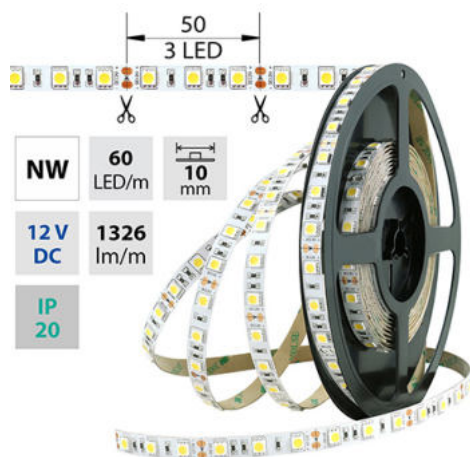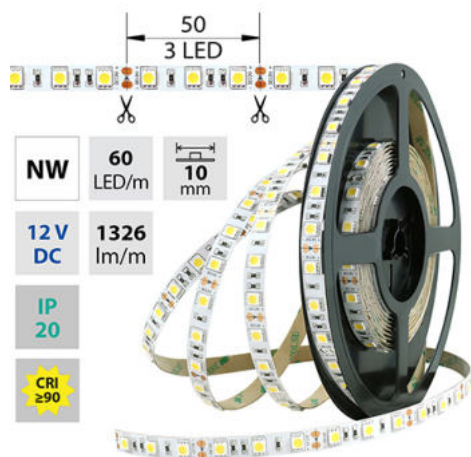2019/2015: **G**

NW 4000 - 4500 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1326 lm/m	10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	54 ⁰⁰⁰ h L70	120°	



NW 4000 - 4500 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1326 lm/m	10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35 ⁰⁰⁰ h L70	120°	

