

Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Logic
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul Modbus Slave
Režim připojení	2 nebo 4 vodiče

Doplněk

Kompatibilita	Všechny moduly s napájením 24 V SR3 B...BD
Typ komunikačního rozhraní	Modbus
Podporovaný komunikační port	RS485
Elektrické připojení	1 konektor RJ45
Přenosový rám	ASCII RTU
Přenosová rychlost	1200 baud 19200 baud 2400 baud 28800 baud 38400 baud 4800 baud 57600 baud 9600 baud
Parita	Sudá Ne Lichá
Počet adres	1...247
Programovací jazyk	FBD Liniové schéma
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² , AWG 24...AWG 14, polotuhý kabel Šroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² , AWG 24...AWG 14, pevný kabel Šroubové svorky, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² , AWG 23...AWG 16, pevný kabel Šroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² , AWG 24...AWG 14, ohebný kabel s kabelovou koncovkou Šroubové svorky, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² , AWG 24...AWG 18, ohebný kabel s kabelovou koncovkou
Utahovací moment	0,5 N.m
Místní signalizace	1 LED pro komunikace 1 LED pro napájení ON
Hmotnost přístroje	0,11 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA C-Tick GL GOST UL
standards	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-2 úroveň 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 úroveň 3 EN/IEC 61000-4-5
stupeň krytí IP	IP20 (svorkovnice) podle IEC 60529

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících úpravních analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.


popis prostředí	EMC směrnice podle EN/IEC 61000-6-2 EMC směrnice podle EN/IEC 61000-6-3 EMC směrnice podle EN/IEC 61000-6-4 EMC směrnice podle EN/IEC 61131-2 zóna B Směrnice pro nízké napětí podle EN/IEC 61131-2
rádiové rušení/rušení vedením	Třída B podle EN 55022-11 skupina 1
stupeň znečištění	2 podle EN/IEC 61131-2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C podle IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2 -20...40 °C vyhovuje IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
nadmořská výška pro dopravu	<= 3048 m
relativní vlhkost	95 % bez kondenzace nebo kapající vody

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Communication Modules

Rail Mounting

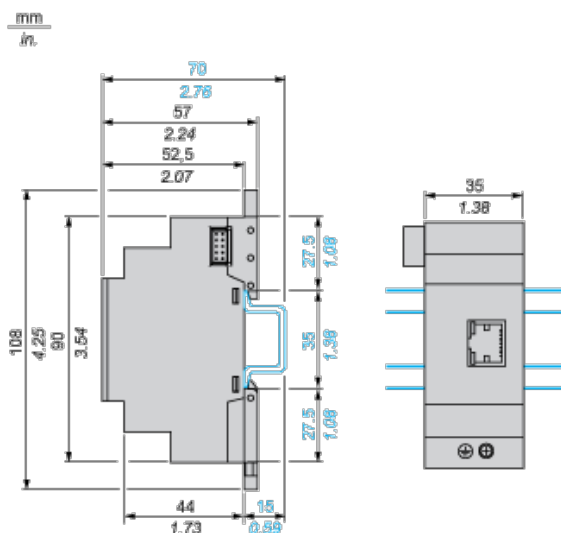

Screw Mounting (Retractable Lugs)

