


## LXD3V7

TeSys D - cívka stykače - LXD3 - 400 V AC 50/60 Hz pro 40... 65 A stykač

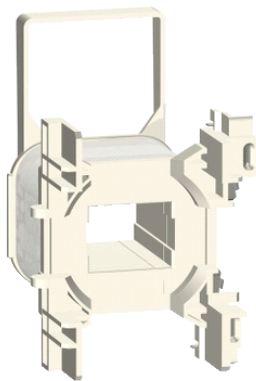

### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Cívka stykače
Označení přístroje	LXD3
Typ ovládacího obvodu	AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	400 V AC 50/60 Hz
Průměrný odpor	607 Ω při 20 °C
Indukčnost uzavřeného obvodu	33,1 H
Kompatibilita	LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A
Mechanická životnost	6 Mcyklů
Pracovní rozsah	3600 cyklu/h při ≤ 60 °C

### Doplňk

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
Meze napětí ovl. obvodu	0,3...0,6 U <sub>c</sub> při 60 °C odpadnutí 50/60 Hz 0,8...1,1 U <sub>c</sub> při 60 °C provozní 50 Hz 0,85...1,1 U <sub>c</sub> při 60 °C provozní 60 Hz
Spotřeba při přitahu (VA)	160 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 160 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Přidržený příkon ve VA	15 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 15 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Tepelné ztráty	4...5 W při 50/60 Hz

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
hmotnost přístroje	0,07 kg

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0629 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.