

# Geo LED

Parete e Plafone

Plafoniera idonea per ambienti indoor e outdoor, per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l'illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti.

L'apparecchio è dotata di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.



## CARATTERISTICHE GENERALI

**Potenze** 15, 20 W

**Alimentazione** 220/240 VAC - 50/60 Hz

**Conformità** EN60598-1, EN60598-2-1

**Grado di protezione** IP65

**Temp. ambiente** -20°C +40°C


**Installazioni** plafone, parete

**Colori cornice** bianco, nero

**Corpo** PC stabilizzato ai raggi UV  
autoestinguento

**Diffusore** PC stabilizzato ai raggi UV  
autoestinguento, opalino

**Alimentatore** Integrato, Elettronico

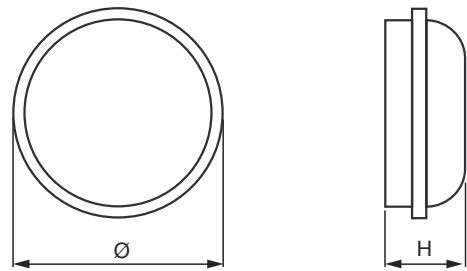

Potenza W	• Dimensioni (mm) • Ø	H	Peso kg
15	166	62	0,25
20	220	71	0,39



versione con cornice bianca



versione con cornice nera

GEO LED										colore NERO		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
15	<b>75324</b>	GEO LED 15W ROUND BLACK 3K	8002219722751	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	<b>75326</b>	GEO LED 20W ROUND BLACK 3K	8002219722775	20	60	3000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6
15	<b>75325</b>	GEO LED 15W ROUND BLACK 4K	8002219722768	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	<b>75327</b>	GEO LED 20W ROUND BLACK 4K	8002219722782	20	60	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6

GEO LED										colore BIANCO		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
15	<b>75320</b>	GEO LED 15W ROUND WHITE 3K	8002219722713	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	<b>75322</b>	GEO LED 20W ROUND WHITE 3K	8002219722737	20	60	3000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6
15	<b>75321</b>	GEO LED 15W ROUND WHITE 4K	8002219722720	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	<b>75323</b>	GEO LED 20W ROUND WHITE 4K	8002219722744	20	60	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/6



staffa di fissaggio



pressacavo PG9




vano cablaggio



Cod. Ord. 75320

15W



Cod. Ord. 75322

20W

