



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

| General information | |
|--|----------------|
| Kód přihlášky | K302-A2-ITS |
| Design | BC2-160 |
| Typ světelného zdroje | SON/MH/CDM/CDO |
| Počet světelných zdrojů | 1 kus/jednotka |
| Operating and electrical | |
| Vstupní napětí | 230 V |
| Vstupní frekvence | 50 Hz |
| Účinník při 100% zatížení (jmen.) | 0,85 |
| Výkon při napájecím napětí (stř.) | -8%+6% |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10%+10% |
| Vstupní proud s korekcí PF | 1,4 A |
| Vstupní proud bez korekce PF | 3 A |
| Účinník bez kompenzace PF (jmen.) | 0,4 |
| Ztráty výkonu (jmen.) | 26,1 W |

| Wiring | |
|---------------------------------------|---|
| Délka odizolovaného drátu | 6,0 mm |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku | 2,5 mm ² |
| Typ konektoru | Screw |
| System characteristics | |
| Kondenzátor | 32μF/250V |
| Jmen. příkon předřadníku a zdroje | 250 W |
| Doporučený zapalovač | for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) |
| Temperature | |
| Teplota skladování (max.) | 130 °C |
| Teplota skladování (min.) | -30 °C |
| Teplota navijení (max.) | 140 °C |
| Rozdíl teplot za normálních podmínek | 70 °C |

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Approval and application


| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Aktivní teplotní ochrana | Yes |
| Značky schválení | CE marking ENEC certifikát |

Product data

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871869674102300 |
| Objednací název produktu | BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696741023 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Objednací kód | 74102300 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 6 |
| Materiál SAP | 913700752926 |
| Celková hmotnost kopie (kus) | 3,250 kg |

Rozměrové výkresy

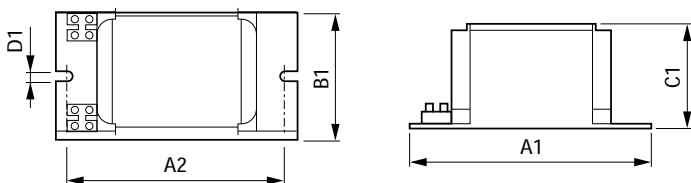

| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 160 mm | 139 mm | 76 mm | 65 mm | 6,2 mm |

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

