

PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

840 neutrální bílá - Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadниковých jednotek	-
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optiky	No [-]
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Řídicí rozhraní	-
Připojení	Dvoupólový zasunovací konektor
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Značka hořlavosti	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
Značka CE	CE mark

Značka ENEC	-
Záruční lhůta	3 roky
Konstantní světelný výkon	Yes
Počet produktů v MCB	10
Značka RoHS	RoHS mark
Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	37 A
Doba náběhu	1 ms
Účinnost (min.)	0.9

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Stainless steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	1186 mm
Celková šířka	64 mm
Celková výška	86 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	86 x 64 x 1186 mm (3.4 x 2.5 x 46.7 in)

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	110 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5

Počáteční příkon	33 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L65

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data

Úplný kód výrobku	871869938913099
Objednávací název produktu	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – výrobek	8718699389130
Objednávací kód	38913099
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	912401483228
Celková hmotnost (kus)	0,744 kg



Rozměrové výkresy

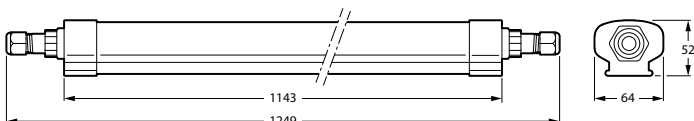

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

