



# 3-obvodový, hranatý systém RCS750

## RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

### 3 okruhová lišta


3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

### Údaje o produktu


General information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	3.0 m	
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	NaN x NaN x 3000 mm	
Mechanické příslušenství	No [-]	Approval and application	
Barva příslušenství	WH	IP kód	IP30 [ Chráněno proti přístupu nástrojů ]
Operating and electrical		Product data	
Elektrické příslušenství	No [-]	Úplný kód výrobku	871155938112100
Obvod	3C [ 3 okruhová lišta ]	Objednávací název produktu	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
Mechanical and housing		EAN/UPC – výrobek	8711559381121
Celková délka	3000 mm	Objednávací kód	38112100
		Místní kód	453732
		Číslování SAP – počet v balení	1

## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

Číslování SAP – balení v krabičce	1
Materiál SAP	910500189015
Celková hmotnost kopie (kus)	2,600 kg



### Rozměrové výkresy

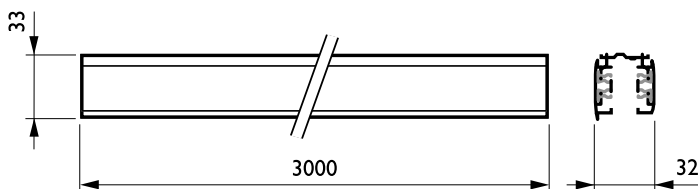

RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

