



Philips Ledinaire – LED Downlight DN029B

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Zvolte ideální teplotu chromatičnosti pomocí přepínače DIP pro 3 barvy. Potěší vás snadná montáž. Downlight je plně kompatibilní s IC a zajišťuje úsporu energie bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General Information		Záruční lhůta	
Barva světelného zdroje	3000 K/4300 K/6500 K	Záruční lhůta	3 roky
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Konstantní světelný výkon	No
Počet předřadňkových jednotek	1 unit	Počet produktů v MCB	189
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Značka RoHS	RoHS mark
Včetně předřadníku	Ano	Operating and Electrical	
Typ optiky	100 [Beam angle 100°]	Vstupní napětí	220 to 240 V
Řídicí rozhraní	-	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Připojení	Upínací drát se šroubovací dvoukolíkovou svorkou + svorkovnice	Náběhový proud	3 A
Kabel	Kabel 0,2 m s kabelovým konektorem	Doba náběhu	0,25 ms
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Účinnost (min.)	0.8
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Controls and Dimming	
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Regulovatelné	Ne
		Mechanical and Housing	
		Materiál pláště	Plast

Philips Ledinaire – LED Downlight DN029B

Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Stainless steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Mléčná
Celková výška	64 mm
Celkový průměr	175 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	64 x NaN x NaN mm (2.5 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti střikající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	85,00 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000, 4300 and 6500 K
Poč. Index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(3000K@x=, 0.4339y=, 0.403343000K@x=0.3647y=0.360765000K@x=0.3123y=0.3284) 5SDCM

Počáteční příkon	14 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Střední životnost L70B50	35000 h
--------------------------	---------

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data

Úplný kód výrobku	871869966020800
Objednávací název produktu	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU
EAN/UPC – výrobek	8718699660208
Objednávací kód	66020800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	929002066219
Celková hmotnost (kus)	0,380 kg



Rozměrové výkresy

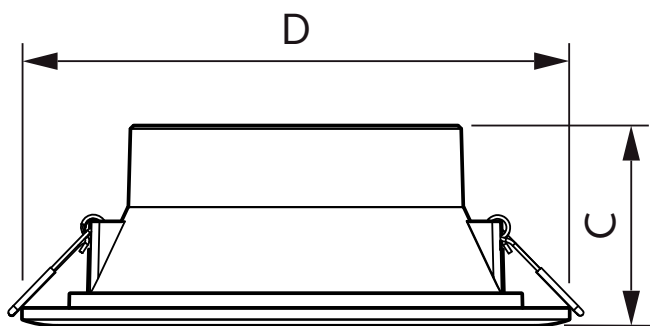

DN029B D150 220-240V 14W 1200lm

Product

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Philips Ledinaire – LED Downlight DN029B

