

Série EST...

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3, EN 61439-4

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE

s přípravou na instalaci jednoho přímého měření

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Jmenovitý proud: max: 63A

Stupeň krytí: IP44

Provozní teplota: -25°C do +60°C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

(na požádání max. PG36)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35 mm²)

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: krytím, izolací, proudovým chráničem, samočinným odpojením od zdroje.

Celkové rozměry včetně stojanu: 1550x660x550 mm



Počet zásuvek IP 44				Počet jističů zásuvek "MCB"						Počet proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení 5pólové  3P+N+E
230V domovní 16A	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C32/3	C50/3	C63/3			
2	2	2		2	2	2				1x40A	40A	EST4.2022-1E
2	1	1		2	1	1				1x40A	40A	EST4.2011-1E
4	1	1		4	1		1			1x40A	40A	EST4.4011-1E
2	1	2		2	1	2				1x40A	40A	EST4.2012-1E
2	1	1	1	2	1	1		1		1x63A	63A	EST4.201110-1E
2	2	1	1	2	2	1		1		1x63A	63A	EST4.202110-1E

Další typy na požádání. Možné verze i v provedení IP54 a IP65. IP65 pouze pro průmyslové typy zásuvek.

Série KIOSEK

PILÍŘE PRO ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SÉRIE BLOCK 4

Mechanická odolnost: IK 10

Stupeň krytí: dle osazené rozvodnice (max. IP66)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C


Nerezové provedení: kartáčovaný nerezový plech

Tloušťka materiálu: 1,5 mm - pro pilíř, 3 mm - pro základnu

Lakované provedení: barevně lakovaný plech (DC01) práškovou barvou

Tloušťka materiálu: 1,5 mm - pro pilíř, 3 mm - pro základnu

Materiál odolný UV záření

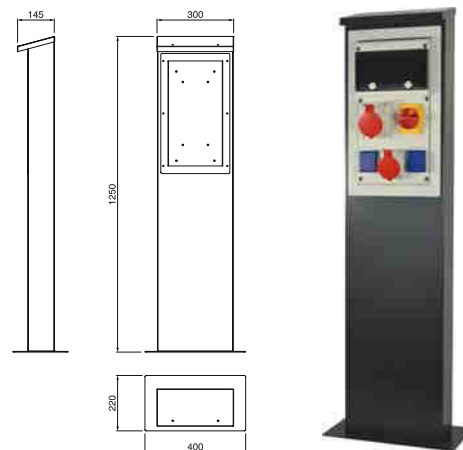

KIOSEK			
Popis	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Pilíř v nerezovém provedení	1250x300x145	1/1	659.ST5040-BL
Pilíř v lakovaném provedení	1250x300x145	1/1	659.BA5040-BL

* Pilíře jsou konstruovány pro montáž zásuvkové rozvodnice BLOCK 4, o rozměrech skříňě 415x212x111 mm.

Kompatibilní katalogové typy zásuvkových rozvodnic BLOCK 4 na straně 116, 117, 118 a 128.

** Pro variabilitu dodáváno bez zásuvkové rozvodnice.