


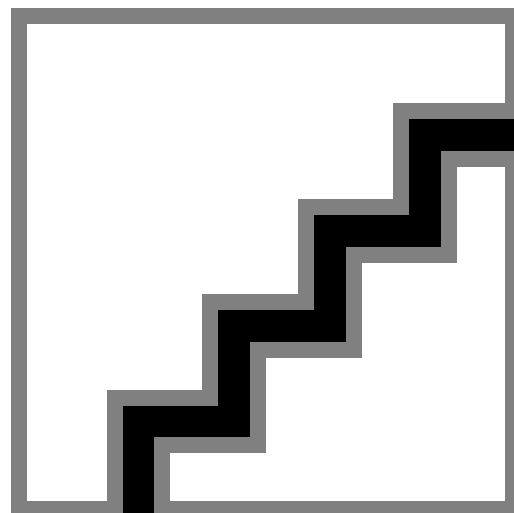

CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC

840 neutrální bílá - Power supply unit

CoreLine Panel 4. generace je odpovědí na příslib řady CoreLine, kterým je nabízet inovativní a snadno použitelná svítidla špičkové kvality, která jsou připravena přímo nahradit funkční svítidla pro celkové osvětlení. Inovativní funkce MultiColour/Lumen řady CoreLine Panel vám nabídne volbu mezi dvěma odstíny bílé barvy světla a čtyřmi světelnými toky v jediném svítidle. Nový konektor se navíc postará, aby byla instalace rychlá a snadná.

Údaje o produktu

General information			
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Konstantní světelný výkon	No
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů v MCB (16A typ B)	40
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Včetně předřadníku	Ano	Light technical	
Typ optiky	90 [Beam angle 90°]	Nasycená červená	<50
Divergence světelného paprsku svítidla	90°	Blikání	1
Řídicí rozhraní	-	Stroboskopický efekt	1.6
Připojení	Dvoupólová připojovací jednotka	Operating and electrical	
Kabel	-	Vstupní napětí	220 to 240 V
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Značka hořlavosti	NO [-]	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	ENEC mark		
Záruční lhůta	5 let		

CoreLine Panel

Náběhový proud	5,2 A
Doba náběhu	0,051 ms
Účinník (min.)	0.9

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu/čoček	Polystyren
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Opálové provedení
Celková délka	595 mm
Celková šířka	595 mm
Celková výška	11 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)

Approval and application

IP kód	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	3600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	123 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM s3

Počáteční příkon	29 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h	-
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L80
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 75 000 h	-
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h	-

Application conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici

Product data

Úplný kód výrobku	871016336041600
Objednací název produktu	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – výrobek	8710163360416
Objednací kód	36041600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál SAP	911401878580
Celková hmotnost kopie (kus)	2,900 kg




Rozměrové výkresy

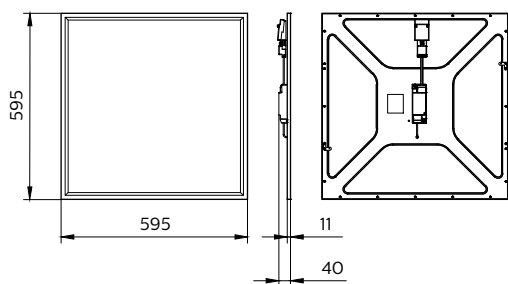


RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC

Fotometrické údaje



OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED36S840OC

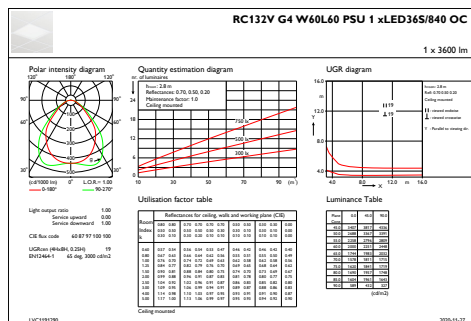

IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED36S840OC

