


walraven

Bleskově upevněno,
bez nářadí!



BISMAT® Flash


Jednošroubová objímka

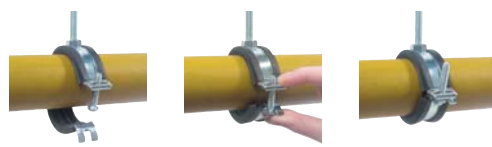

BISMAT® Flash



⊕ Protihluková izolace

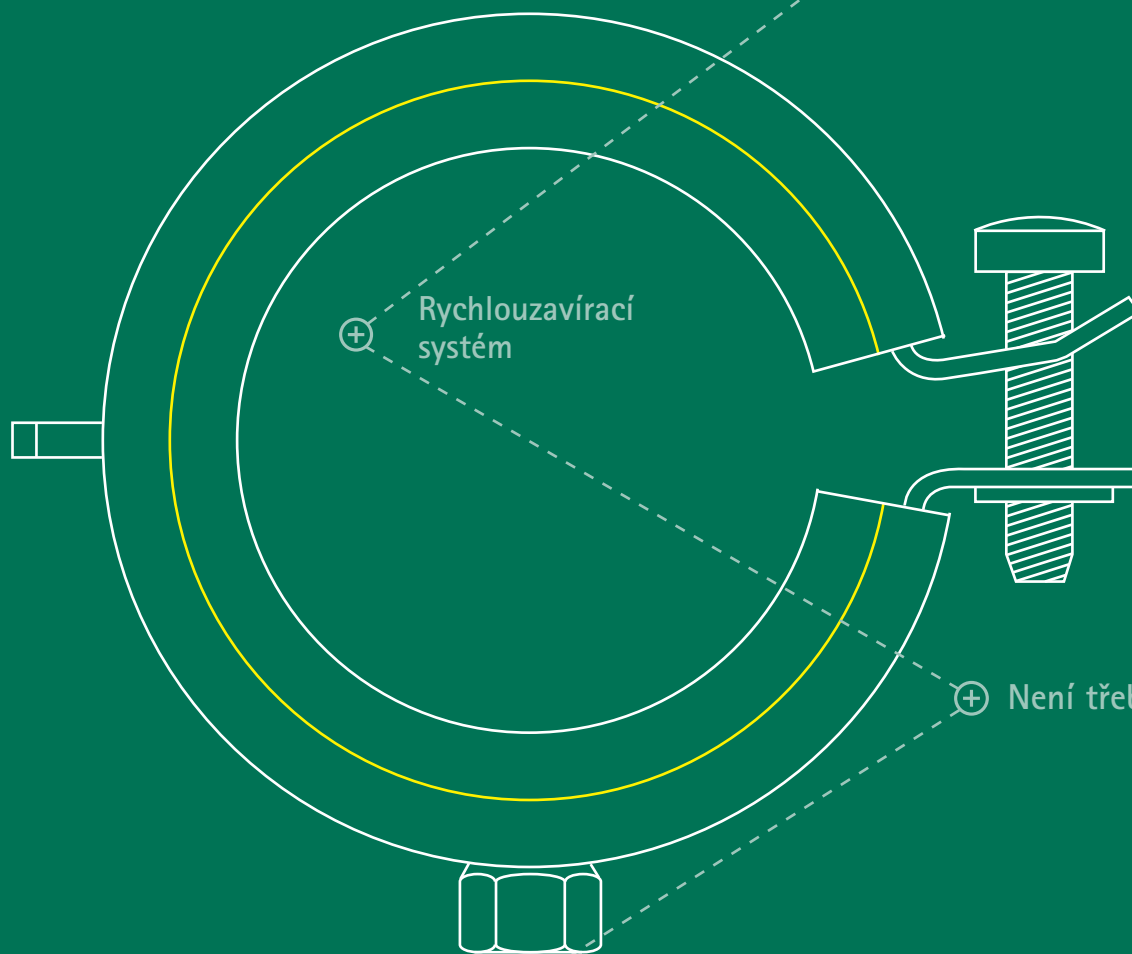

⊕ Rychlouzavírací systém

⊕ Není třeba náradí

Rychlá instalace ⊕

⊕ Kompletní rozměrová řada

BISMAT® Flash



BISMAT® Flash je jednošroubová objímka s rychlouzavíracím systémem. Bezpečné uzavření objímky je provedeno jednoduchým stlačením šroubu palcem, nářadí není potřeba. Díky ručnímu uzavření objímky je zvuková izolace stlačena minimálně. To umožňuje zvukové izolaci daleko lépe absorbovat vibrace a hluk.

BISMAT® Flash je vhodná pro upevnění všech typů kovového potrubí od Ø 15 mm až 63 mm (3/8" - 2"). Ocelový uzavírací systém garantuje bezpečnost a spolehlivost ve všech podmínkách. Požární bezpečnost BISMAT® Flash byla testována v MaterialprüfungsAnstalt Braunschweig (Německo). Kopie zkušebního protokolu je k dispozici na požádání.

Jednoduché uzavření objímky jednou rukou!




1. Vlož potrubí

2. Uzavři objímku /
Zatlač šroub

3. Hotovo!

Vlastnosti a výhody

- Jednošroubová objímka
- S BISMAT® Flash rychlouzavíracím systémem
- Jednoduché uzavření objímky jednou rukou
- Optimalizovaná zvuková izolace díky měkkému uzavření bez nářadí
- Materiál: ocel, pozinkováno
- Zvukově izolační vložka z EDPM gumy testována dle DIN 4109
- Testováno pro požární bezpečnost
- RAL - certifikace

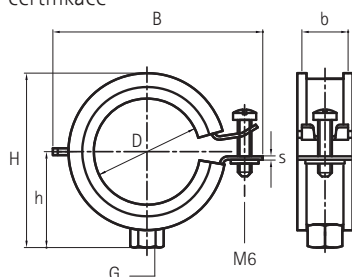

Výr. č.	G	D		B	H	h	b x s	RAL*	Fa,z**	Bal.
		(mm)	(")							
337 3 018	M8	15 - 18	3/8	10	49	36	22 x 1,00	RAL ²	500	50
337 3 023	M8	20 - 23	1/2	15	54	39	23 x 1,00	RAL ²	500	50
337 3 028	M8	25 - 28	3/4	20	59	44	26 x 1,00	RAL ²	500	50
337 3 035	M8	32 - 35	1	25	65	51	30 x 1,00	RAL ²	500	50
337 3 043	M8	40 - 43	1 1/4	32	74	60	34 x 1,25	RAL ²	700	50
337 3 051	M8	48 - 51	1 1/2	40	82	66	37 x 1,25	RAL ²	700	50
337 3 056	M8	53 - 56	-	-	85	76	42 x 1,25	RAL ²	700	50
337 3 063	M8	57 - 63	2	50	91	82	45 x 1,25	RAL ²	700	50
337 4 018	M8/10	15 - 18	3/8	10	49	44	30 x 1,00	RAL ²	500	50
337 4 023	M8/10	20 - 23	1/2	15	54	47	31 x 1,00	RAL ²	500	50
337 4 028	M8/10	25 - 28	3/4	20	59	52	34 x 1,00	RAL ²	500	50
337 4 035	M8/10	32 - 35	1	25	65	59	38 x 1,00	RAL ²	500	50
337 4 043	M8/10	40 - 43	1 1/4	32	74	68	42 x 1,25	RAL ²	700	50
337 4 051	M8/10	48 - 51	1 1/2	40	82	74	45 x 1,25	RAL ²	700	50
337 4 056	M8/10	53 - 56	-	-	85	84	50 x 1,25	RAL ²	700	50
337 4 063	M8/10	57 - 63	2	50	91	90	53 x 1,25	RAL ²	700	50

* RAL² = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B a RAL-GZ 656.

** Max. dovolené zatížení (Fa,z) dle RAL-GZ 655/B je vypočítané pomocí specifických statistických metod, související s mezí pevnosti a při zohlednění průhybu 1,5 mm nebo 2% z maximálního upínacího průměru.

RAL

Maximální dovolená zátěž je testována a certifikována dle normy RAL-GZ 655/B, vypracovaná 'Gütegemeinschaft Rohrbefestigung'. Odchytky v testu jsou v povoleném limitu. 'RAL-Gütezeichen' výlučně vyznamenává výrobky, které odpovídají vysokým standardům a jsou důkazem kvality!



Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci

Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám mohli pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
Fax +420 326 737 391
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)