




RoHS Compliant

BOMcheck.net

Barva:

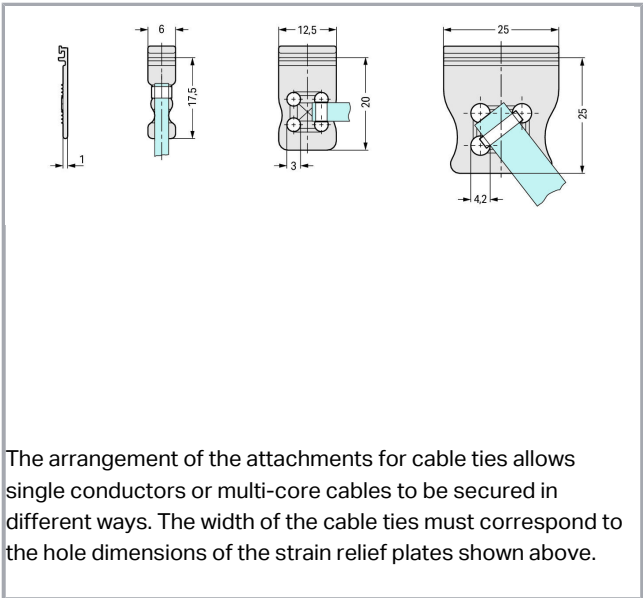

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Data
Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty) (III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet typů připojení 1

Geometrické údaje

Šířka 6 mm / 0.236 inch

Mechanické parametry

Suitable für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss



Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.003 MJ
Hmotnost	0.11 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332428743
Customs Tariff No.	85389099990

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-127	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------


Handling Instructions

Assembly

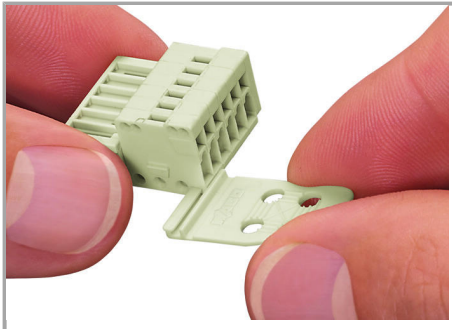

Strain relief plates for factory or in-the-field assembly.

Application

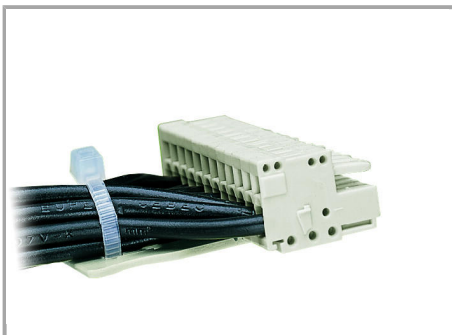

Strain relief plate, for factory assembly,


1-conductor female connector,

2.5 mm pin spacing, light gray, 12-pole,

with strain relief plate (733-112/034-000)

Application

Změny vyhrazeny.

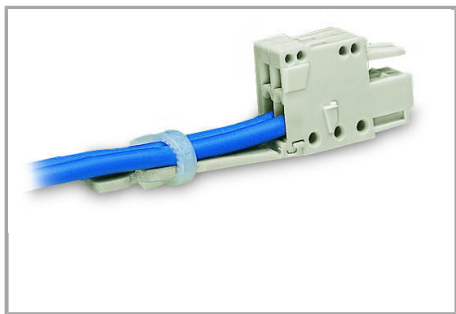

Strain relief plate, for factory assembly,

1-conductor female connector,

2.5 mm pin spacing, light gray, 2-pole,

with strain relief plate (733-102/032-000)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.