


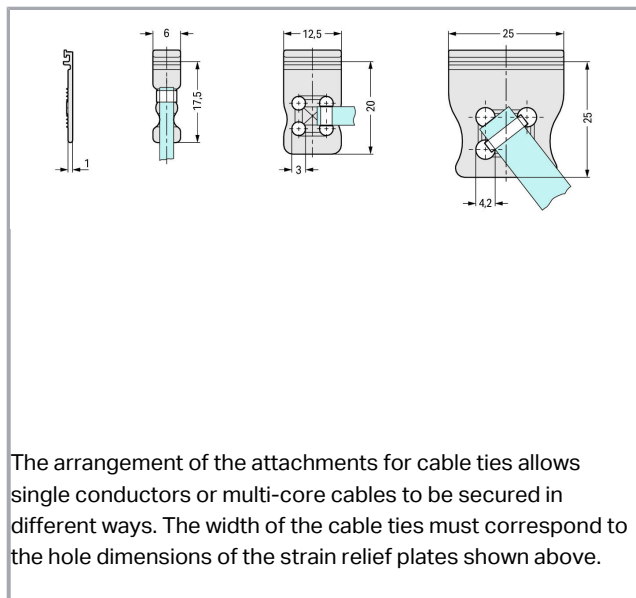

## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2)  $\triangleq$  kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

### Údaje o připojení

Počet typů připojení

1

### Geometrické údaje

Šířka

25 mm / 0.984 inch

### Mechanické parametry

Suitable

für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss

### Údaje o materiálu

barva

Světle šedá

Požární zatížení

0.019 MJ



|          |       |
|----------|-------|
| Hmotnost | 0.8 g |
|----------|-------|

## Obchodní údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Product Group      | 3 (Multi Conn. System) |
| Druh balení        | BOX                    |
| Country of origin  | DE                     |
| GTIN               | 4017332604536          |
| Customs Tariff No. | 85389099990            |

## Atesty/certifikáty

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                              | Schválení             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|  | LR<br>Lloyds Register | IEC 61984                | 96/20035<br>(E5)  |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>3,6 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|


## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 734-129 | URL | Stáhnout |
|----------------------|-----|----------|


## Handling Instructions

### Assembly

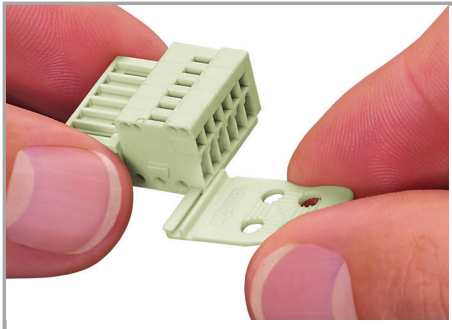

Strain relief plates for factory or in-the-field assembly.

### Application

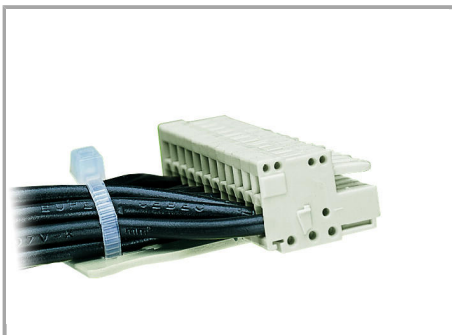

Strain relief plate, for factory assembly,


1-conductor female connector,

2.5 mm pin spacing, light gray, 12-pole,

with strain relief plate (733-112/034-000)

### Application

Změny vyhrazeny.

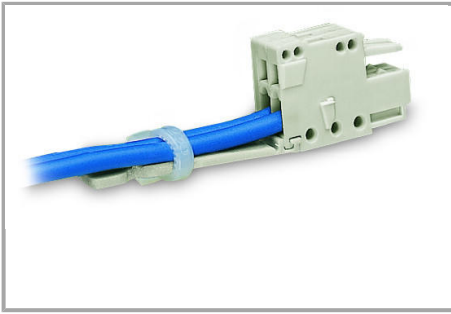

Strain relief plate, for factory assembly,

1-conductor female connector,

2.5 mm pin spacing, light gray, 2-pole,

with strain relief plate (733-102/032-000)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.