


ILLY



- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
 - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF



220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C



110°

50 000

Pf (λ) >0,9


2,8

1


CE

RoHS

NEUTRAL WHITE

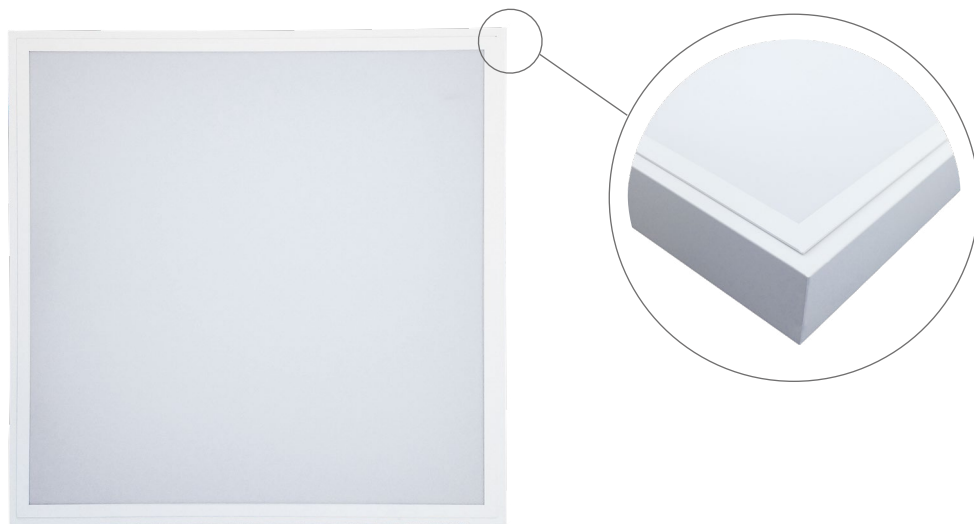

- pohled na přisazené svítidlo (výška 55mm)



LED 36W ▶ ≥D4 × 18W T8

| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ | DKC |
|-------------|---------|---------------|----|------|----------------|-------------------|------------------|----------|
| ILLY 36W NW | GXPS130 | 8592660130453 | 36 | 3600 | neutrální bílá | 4000K | >80 | 1 230 Kč |