



BR / HLDR



BR-GZ10



HLDR-GZ10




HLDR-R7S




HLDR-GX5.3




HLDR-G9

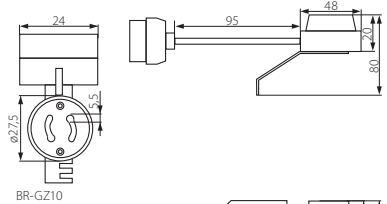


BR-GZ10




HLDR-GZ10



HLDR-R7S



HLDR-GX5.3



HLDR-G9

Kanlux



Model	EAN	Voltage	Current	Socket Type	Accessories
BR-GZ10	5905339723697	250V~	2A	GU10/ GZ10	svorkovnice 2 x 0,75mm ² / svorkovnice 2 x 0,75mm ² / csatlakozó 2 x 0,75mm ²
HLDR-GZ10	5905339004024	250V~	2A	GU10/ GZ10	pátice s drátky 15cm, 2 x 0,75mm ² / päťica s drótkami 15cm, 2 x 0,75mm ² / csatlakozóval ellátott 15 cm hosszú, 2 x 0,75 mm ² vezeték
HLDR-R7S	00405	250V~	6A	R7s	pátice s drátky 25cm, 2 x 0,75mm ² / päťica s drótkami 25cm, 2 x 0,75mm ² / csatlakozóval ellátott 25 cm hosszú, 2 x 0,75 mm ² vezeték
HLDR-GX5.3	5905339534064	24V	5A	G4-GY6,35	pátice s drátky 15cm, 2 x 0,75mm ² / päťica s drótkami 15cm, 2 x 0,75mm ² / csatlakozóval ellátott 15 cm hosszú, 2 x 0,75 mm ² vezeték
HLDR-G9	5905339082206	250V~	2A	G9	pátice s drátky 15cm, 2 x 0,75mm ² / päťica s drótkami 15cm, 2 x 0,75mm ² / csatlakozóval ellátott 15 cm hosszú, 2 x 0,75 mm ² vezeték

CZ

pouzdro: keramika

maximální přípustná teplota pátice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C / maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A / pátice BR-GZ10 obsahuje konzolu

SK

puzdro: keramika

maximálna prípustná teplota päťice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 °C, pre ostatné modely je 180 °C / maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A / päťica BR-GZ10 obsahuje konzolu

HU

ház: kerámia

a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalatok maximálisan megengedett hőmérséklete 250°C, a többi modellé 180°C / maximális áramerősség a BR-GZ10, HLDR-GZ10-nél és HLDR-G9-nél 2A, a HLDR-R7S-nél 6A, a HLDR-GX5,3-nál 5A / a BR-GZ10 foglalat tartóval ellátott

