


## AS



### Schodišťový automat



Un 220-240V~	In 16A	50/60Hz	DIN 35mm	↓ (mm) ↑ = 2,5	IP 20	°C -20+50	1P	1/~/200	(g) 74	CE
-----------------	-----------	---------	----------	-------------------	----------	--------------	----	---------	-----------	----

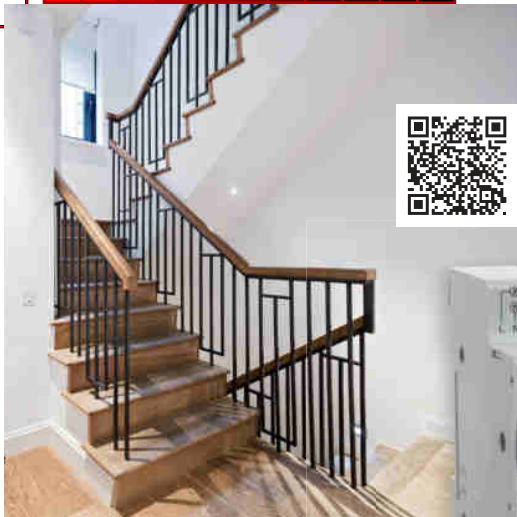

● AS 1-7M



- těleso: plast

<b>Kanlux</b>		EAN 	DKC CZ bez DPH
AS 1-7M	18730	5905339187307	420 Kč

- slouží k prodloužení osvětlení o zadaný čas
- regulace času v intervalu od 1 do 7 minut
- přesnost nastavení času programu 0,5 min

## EL

### Přepětová ochrana



Un 230/400V~	50/60Hz	DIN 35mm	↓ (mm) ↑ = 2,5+2,5	IP 20	°C -40+85	CE
-----------------	---------	----------	-----------------------	----------	--------------	----



● EL20C/4P




● EL20C/1P




● EL30B+C/1P



● EL30B+C/4P



EL20C/1P / EL30B+C/1P



EL20C/4P / EL30B+C/4P

- těleso: ABS

<b>Kanlux</b>		EAN 		In			(g)	DKC CZ bez DPH
NEW EL20C/1P	18972	5905339189721	červená/šedá	20kA	1	1/-/90	123	589 Kč
NEW EL20C/4P	18973	5905339189738	červená/šedá	20kA	4	1/-/30	408	4 985 Kč
NEW EL30B+C/1P	18970	5905339189707	červená	30kA	1	1/-/90	126	1 238 Kč
NEW EL30B+C/4P	18971	5905339189714	červená	30kA	4	1/-/30	412	2 359 Kč

- Varistorová přepětová ochrana třídy „C“, slouží k ochraně elektrických instalací NN před účinky indukovaných a spínacích přepětí /v budovách bez ochrany před bleskem a s připojením z kabelového vedení
- přepětová ochrana „C“ poskytuje dostatečnou ochranu, bez nutnosti instalace přepětových ochrany třídy „B“
- varistorová přepětová ochrana třídy „B+C“, slouží k ochraně el. instalací NN před účinky indukovaných, spínacích přepětí a taky přepětích vznikajících při bouřkách
- EL30B+C /1P je určen pro použití v sítích TN / EL20C /1P, EL20C /4P, EL30B+C /4P jsou určeny pro použití v sítích TN / TT / shoduje se s normou EN61643-11:2002+A11:2007

