




SPMDO

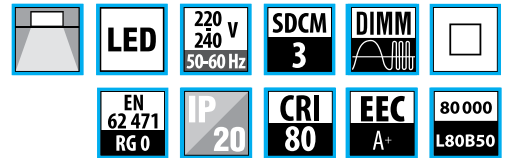

η_{ef} (lm/W)
104-133

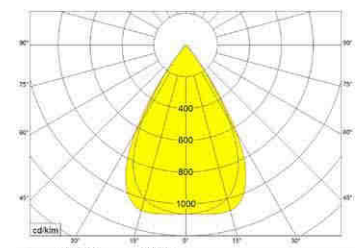

SPMDO B50

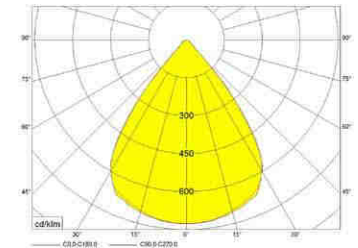

SPMDO B80

Vestavné LED svítidlo s optikou

Těleso:

Bíle (černě) lakovaný ocelový plech

Optický systém:

PC reflektor + čiré PMMA čočky

B50 - bílý reflektor s čočkami 50°

B80 - bílý reflektor s čočkami 80°

C50 - černý reflektor s čočkami 50°

C80 - černý reflektor s čočkami 80°

Applikace:

- vestavné kruhové svítidlo

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	●
●	×	○	○	×	×	×	○	×

● standard ○ volitelné × nelze

SPMDO	W	lm		D	C		kg
		B50, B80	C50, C80				
SPMDO1000	9	1 200	1 100	210	45	190	1,0
SPMDO1500	14	1 600	1 450				

lm - světelný výkon svítidla

