



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovladač
Označení přístroje	XACA

### Doplňk


Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polypropylen
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ rozvaděče	Prázdná skříň
Počet výřezů	6 výřezů
Barva ovladače	Žlutá
Kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 8...26 mm
Kryt lišty	Ne
Svislý ovladač s vyříznutým středem	30 mm
Standardy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	CCC CSA GOST UL
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 EN 50102
Mechanická životnost	1000000 cykly
Hmotnost přístroje	0,665 kg

### Životní prostředí

### Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

mm  
in.

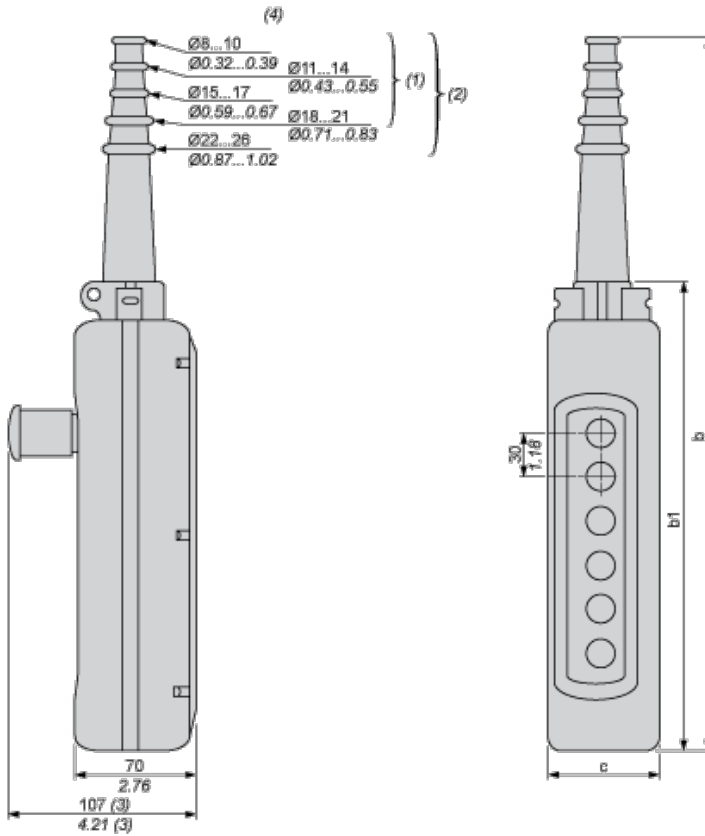

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal  $\varnothing$

**Dimensions in mm**

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

**Dimensions in in.**

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62