



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet typů připojení

1

Geometrické údaje

Šířka

12,5 mm / 0.492 inch

Mechanické parametry

Suitable	für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss
----------	---

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.008 MJ
Hmotnost	0.275 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332404914
Customs Tariff No.	85389099990

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-228	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------


Handling Instructions

Assembly

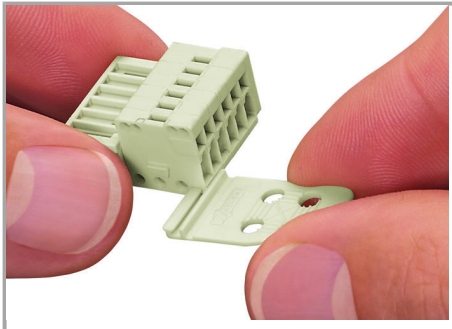

Strain relief plates for factory or in-the-field assembly.

Application

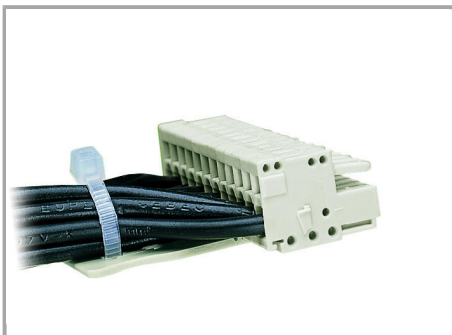

Strain relief plate, for factory assembly,

1-conductor female connector,

2.5 mm pin spacing, light gray, 12-pole,


with strain relief plate (733-112/034-000)

Application

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

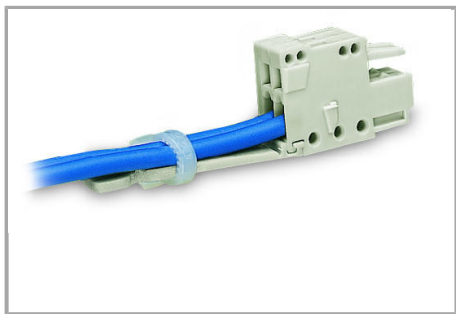

Strain relief plate, for factory assembly,

1-conductor female connector,

2.5 mm pin spacing, light gray, 2-pole,

with strain relief plate (733-102/032-000)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.