
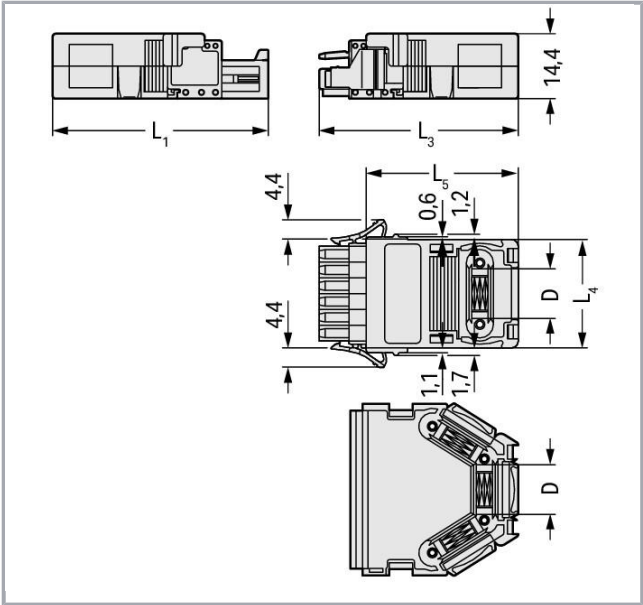


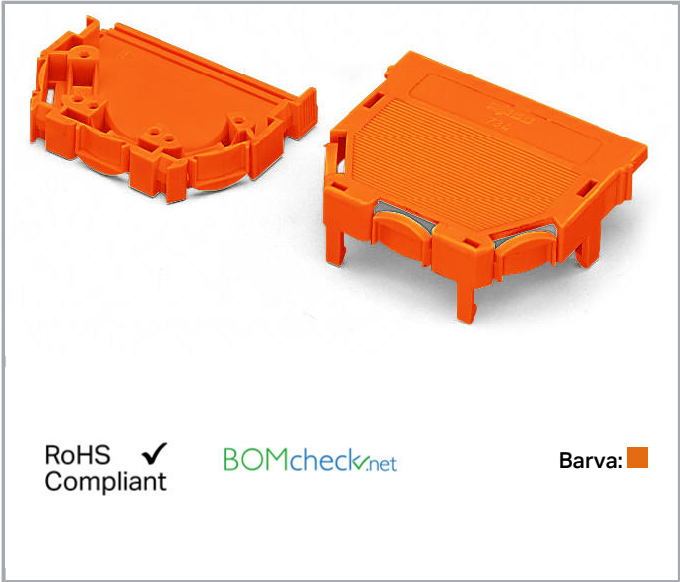

Popis položky

- Vhodný pro kabelovou příchytku
- 1 × výstup pro kabel vzadu

Data  
Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Legenda (návrhové hodnoty) | (III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|

Údaje o připojení

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet pólů           | 6 |
| Počet typů připojení | 1 |

Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Rozteč  | 3,81 mm / 0.15 inch  |
| Šířka   | 25,9 mm              |
| Výška   | 14,4 mm / 0.567 inch |
| Hloubka | 33,7 mm / 1.327 inch |

## Mechanické parametry

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Suitable | für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss |
|----------|-------------------------------------------------|

## Údaje o materiálu

|                  |          |
|------------------|----------|
| barva            | Oranžová |
| Požární zatížení | 0.12 MJ  |
| Hmotnost         | 4.3 g    |

## Obchodní údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Product Group      | 3 (Multi Conn. System) |
| Druh balení        | BOX                    |
| Country of origin  | DE                     |
| GTIN               | 4017332548298          |
| Customs Tariff No. | 85389099990            |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                                    | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                    | <b>CB</b><br>DEKRA Certification B.V.        | EN 61984                 | NL-54190          |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984                 | 71-105522         |

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                                | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE000016Z        |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | IEC 61984                | 96/20035 (E5)     |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |     |          |
|------------------------|-------------|-----|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf | Stáhnout |
|------------------------|-------------|-----|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 734-636

URL

Stáhnout


### CAE data

EPLAN Data Portal 734-636

Stáhnout


## Handling Instructions

### Application

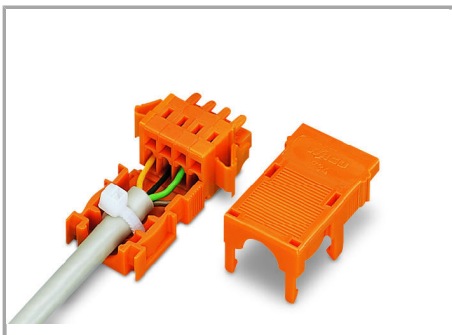

4-pole, 1-conductor female connector, with locking levers and strain relief housing (2- to 5-pole strain relief housing suitable only for cable ties)

### Application

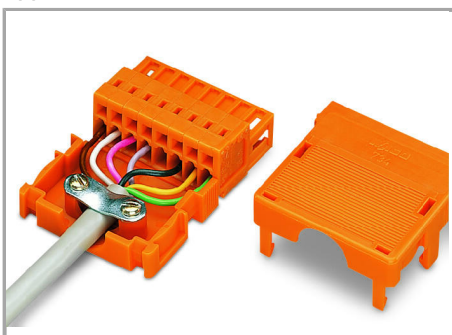

Strain relief housing for 734 Series Male and Female Connectors with CAGE CLAMP®

connection.  
Změny vzhledu.