
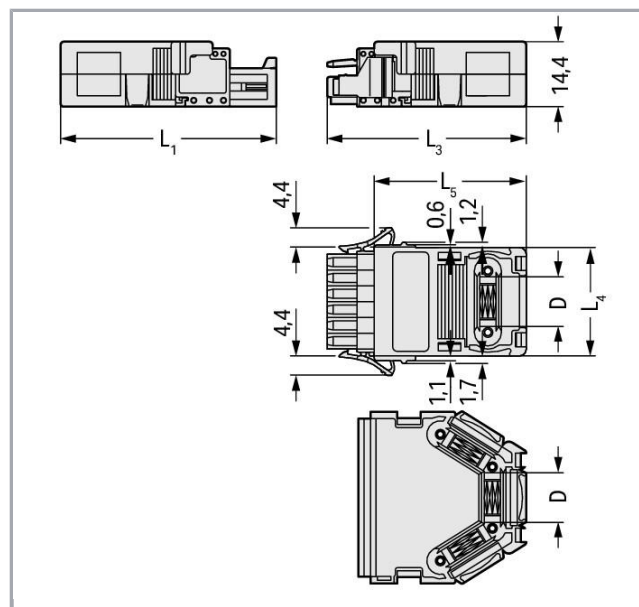


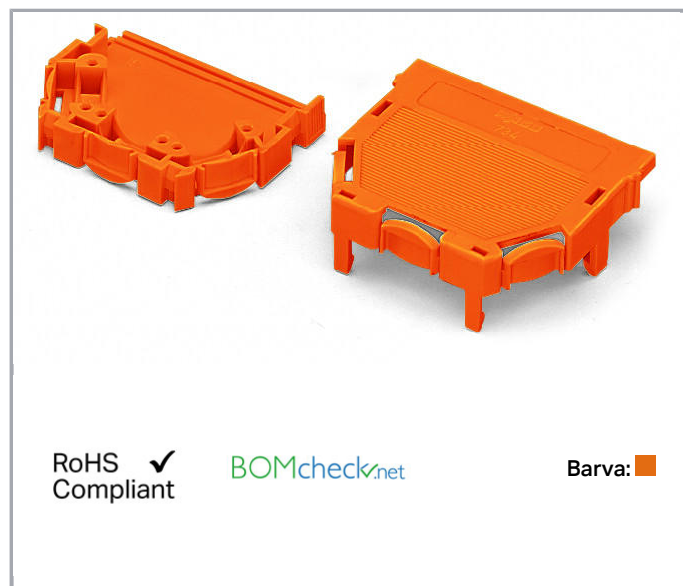

Popis položky

- Vhodný pro kabelovou příchytku
- 1 × výstup pro kabel vzadu

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet pólů	8
Počet typů připojení	1

Geometrické údaje

Rozteč	3,81 mm / 0.15 inch
Šířka	33,5 mm / 1.319 inch
Výška	14,4 mm / 0.567 inch
Hloubka	33,7 mm / 1.327 inch

Mechanické parametry

Suitable	für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss
----------	---

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.147 MJ
Hmotnost	4.87 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332548311
Customs Tariff No.	85389099990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-54190
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71- 105522

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf	Stáhnout
------------------------	-------------	-----	----------

CAD/CAE-Data


CAE data

EPLAN Data Portal 734-638

Stáhnout


Handling Instructions

Application

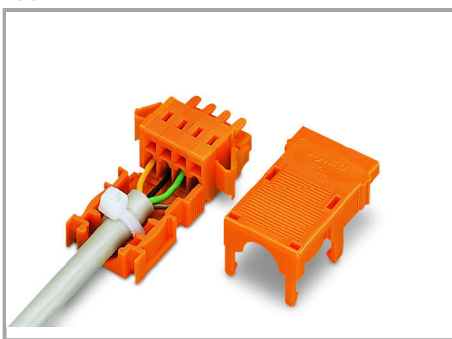

4-pole, 1-conductor female connector, with locking levers and strain relief housing (2- to 5-pole strain relief housing suitable only for cable ties)

Application

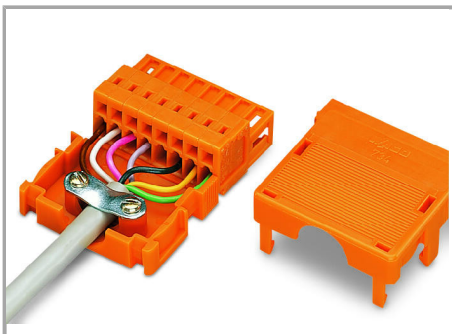

Strain relief housing for 734 Series Male and Female Connectors with CAGE CLAMP® connection.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.