
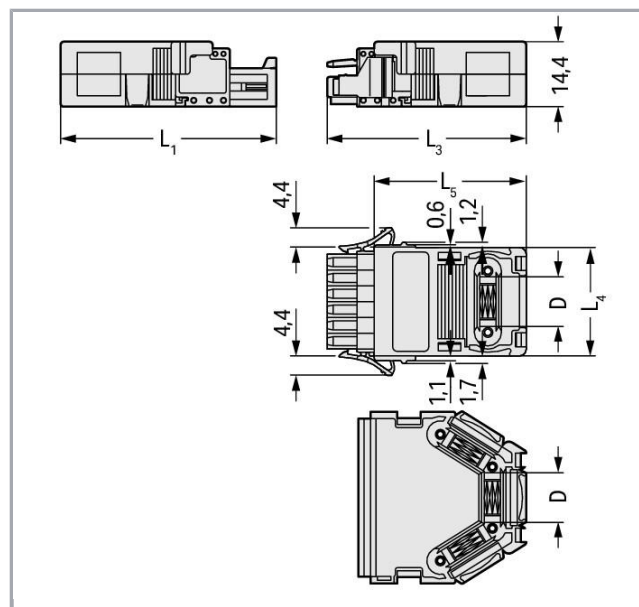


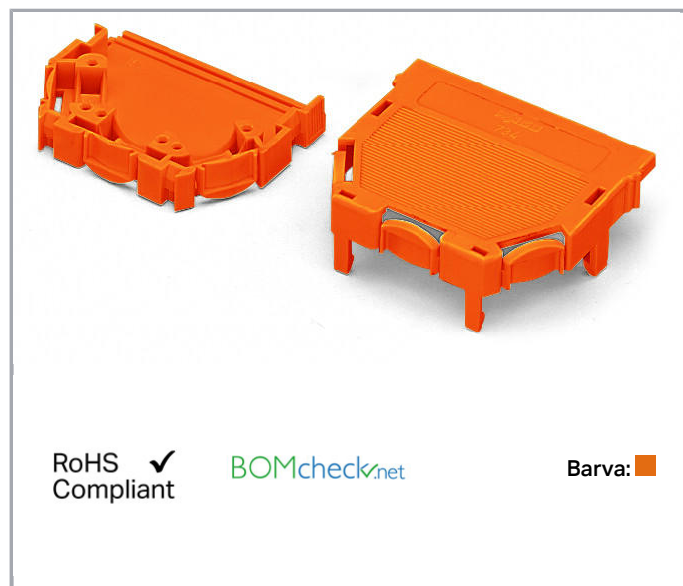

Popis položky

- Vhodný pro kabelovou příchytku
- 1 × výstup pro kabel vzadu
- 2 × výstup pro kabel na straně
- Integrované vylamovací krytky

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet pólů	10
Počet typů připojení	1

Geometrické údaje

Rozteč	3,81 mm / 0.15 inch
Šířka	41,1 mm / 1.618 inch



Výška	14,4 mm / 0.567 inch
Hloubka	42,7 mm / 1.681 inch

Mechanické parametry

Suitable	für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss
----------	---

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.193 MJ
Hmotnost	6.44 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332548328
Customs Tariff No.	85389099990

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 734-640	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 734-640	Stáhnout
---------------------------	----------


Handling Instructions

Application

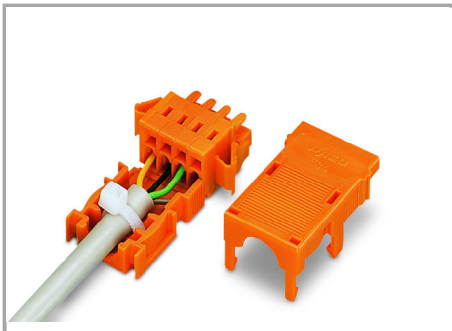

4-pole, 1-conductor female connector, with locking levers and strain relief housing (2- to 5-pole strain relief housing suitable only for cable ties)

Application

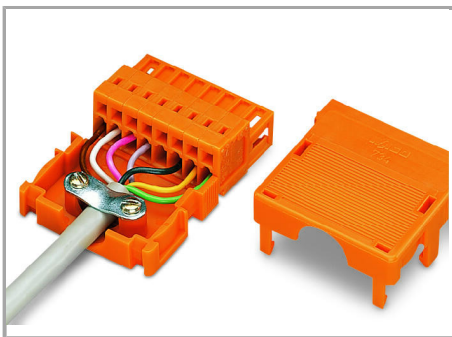

Strain relief housing for 734 Series Male and Female Connectors with CAGE CLAMP® connection.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.