


Datový list | Objednací číslo: 243-112

Upevňovací adaptéry; Pro 4 pozice; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

www.wago.com/243-112

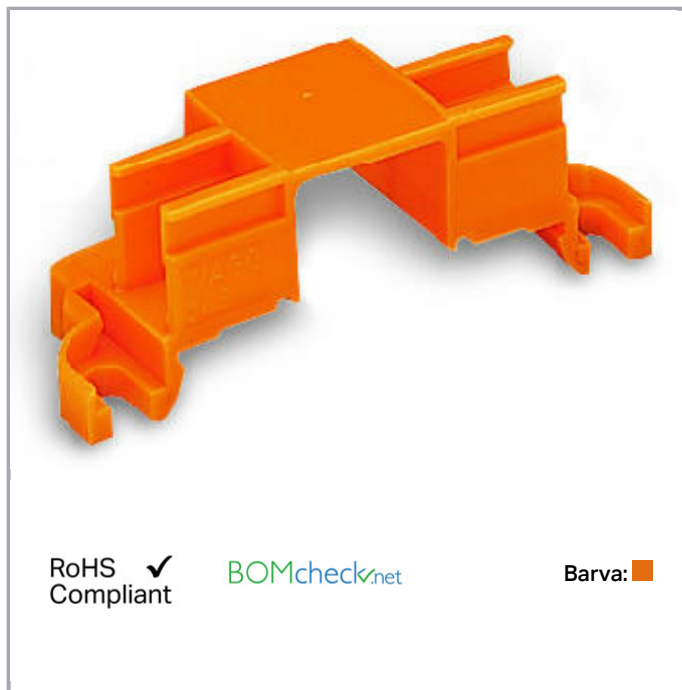

Popis položky

Quick Fix Mounting

Realizing MICRO PUSH WIRE® connectors for junction boxes are ideal for DIN-rail-mount panel applications, electrical installers have requested the ability to use them in distribution panels. These connectors provide easy connections for smaller conductors used in low-current applications. They are well-suited to terminating telephone-style conductors for connecting alarms, bells, door sensors, communication systems, etc.

The mounting carrier is WAGO's professional solution. It is available with mounting slots for 4 or 6 connectors.

Depending on the number of conductors, each mounting slot can accommodate a 4- or 8-conductor MICRO PUSH WIRE® junction box connector. The connectors simply snap into the mounting slots and are removable, allowing conductors to be exchanged during changeover.

The carrier is designed for easy mounting directly to the DIN-35 rail, or to a panel, via the screw-mount flanges provided on both sides. A large marking area for direct marking with a permanent felt-tip pen or for pre-printed self-adhesive marking strips is provided for clear circuit identification.

Data

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.08 MJ
Hmotnost	1.9 g

Obchodní údaje

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332335508
Customs Tariff No.	39269097900

Kompatibilní produkty

General accessories

	Obj. č.: 243-144 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Transparentní	www.wago.com/243-144
	Obj. č.: 243-204 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 0,80 mm²; Tmavě šedá	www.wago.com/243-204
	Obj. č.: 243-208 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Tmavě šedá	www.wago.com/243-208
	Obj. č.: 243-304 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra světle šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Světle šedá	www.wago.com/243-304
	Obj. č.: 243-308 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva pouzdra světle šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Světle šedá	www.wago.com/243-308
	Obj. č.: 243-504 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Žlutá	www.wago.com/243-504
	Obj. č.: 243-508 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Žlutá	www.wago.com/243-508
	Obj. č.: 243-804 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Červená	www.wago.com/243-804
	Obj. č.: 243-808 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Červená	www.wago.com/243-808

Marking accessories

	Obj. č.: 210-833 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá	www.wago.com/210-833
	Obj. č.: 243-110 Popisovací páska; Trvale lepicí; Bílá	www.wago.com/243-110



Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 243-112	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------


CAE data

WSCAD Universe 243-112	Stáhnout
------------------------	----------


Handling Instructions

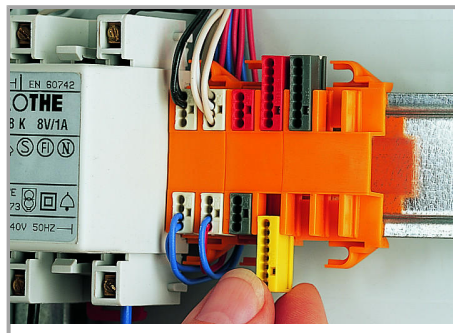

Inserting a MICRO junction box connector into the mounting carrier.

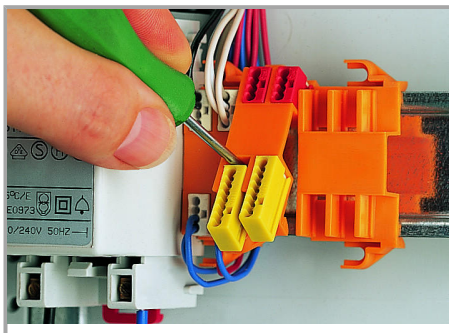

Removing a mounting carrier from the assembly.

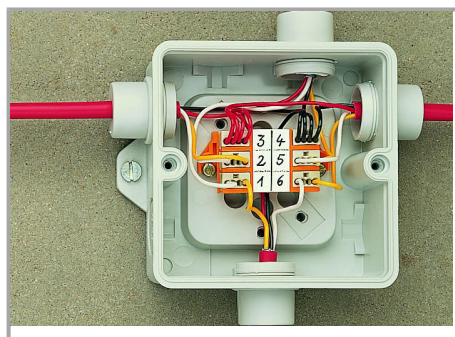


Typical application in a terminal box for burglar alarm

– screw-mounted carrier



Example of a residential door bell application

– carriers mounted on a DIN-35 rail

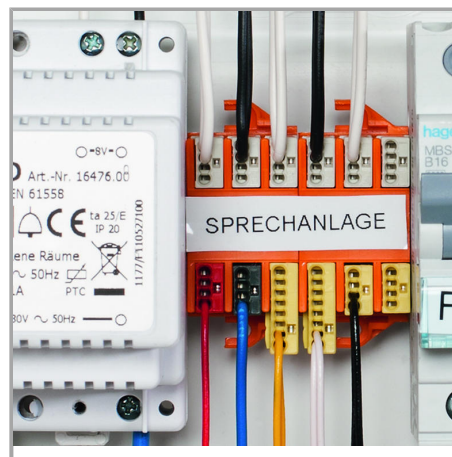

Example of a residential intercom application

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.