

Datový list | Objednací číslo: 243-113

Upevňovací adaptéry; Pro 6 pozic; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

www.wago.com/243-113



Popis položky

Quick Fix Mounting

Realizing MICRO PUSH WIRE® connectors for junction boxes are ideal for DIN-rail-mount panel applications, electrical installers have requested the ability to use them in distribution panels. These connectors provide easy connections for smaller conductors used in low-current applications. They are well-suited to terminating telephone-style conductors for connecting alarms, bells, door sensors, communication systems, etc.

The mounting carrier is WAGO's professional solution. It is available with mounting slots for 4 or 6 connectors.

Depending on the number of conductors, each mounting slot can accommodate a 4- or 8-conductor MICRO PUSH WIRE® junction box connector. The connectors simply snap into the mounting slots and are removable, allowing conductors to be exchanged during changeover.

The carrier is designed for easy mounting directly to the DIN-35 rail, or to a panel, via the screw-mount flanges provided on both sides. A large marking area for direct marking with a permanent felt-tip pen or for pre-printed self-adhesive marking strips is provided for clear circuit identification.

Data

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.08 MJ
Hmotnost	2.64 g

Obchodní údaje

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332335492
Customs Tariff No.	39269097900

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7486
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2193300.01

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Kompatibilní produkty

Marking accessories



Obj. č.: 210-833
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

www.wago.com/210-833



Obj. č.: 243-110
Popisovací páska; Trvale lepicí; Bílá

www.wago.com/243-110

General accessories



Obj. č.: 243-144
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Transparentní

www.wago.com/243-144



Obj. č.: 243-204
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 0,80 mm²; Tmavě šedá

www.wago.com/243-204



Obj. č.: 243-208
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Tmavě šedá

www.wago.com/243-208



Obj. č.: 243-304
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra světle šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Světle šedá

www.wago.com/243-304



Obj. č.: 243-308
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva pouzdra světle šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Světle šedá

www.wago.com/243-308



Obj. č.: 243-504
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Žlutá

www.wago.com/243-504



Obj. č.: 243-508
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Žlutá

www.wago.com/243-508



Obj. č.: 243-804
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Červená

www.wago.com/243-804



Obj. č.: 243-808
Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Červená

www.wago.com/243-808

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout


CAD/CAE-Data

CAE data


WSCAD Universe 243-113

Stáhnout


Handling Instructions

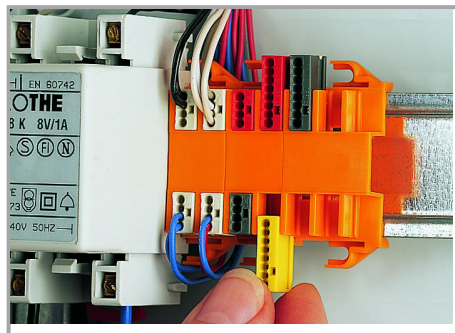

Inserting a MICRO junction box connector into the mounting carrier.

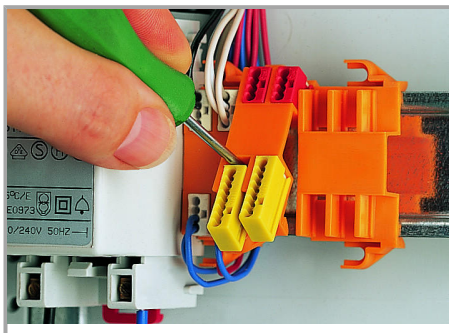

Removing a mounting carrier from the assembly.

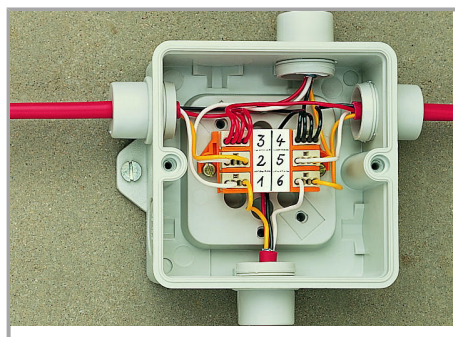


Typical application in a terminal box for burglar alarm

– screw-mounted carrier



Example of a residential door bell application

– carriers mounted on a DIN-35 rail

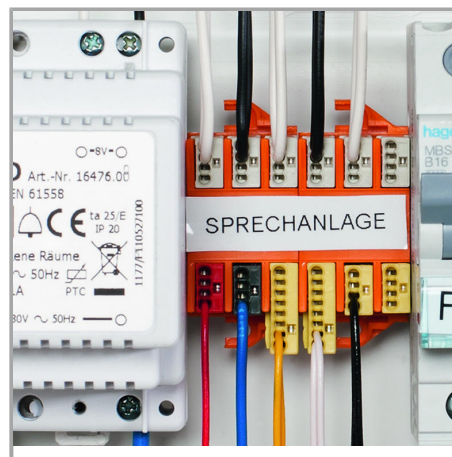

Example of a residential intercom application

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.