



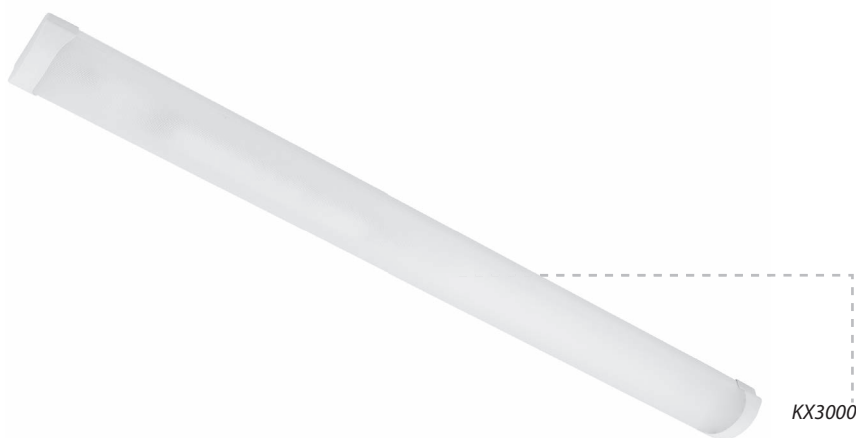

$\eta_{ef}$  (lm/W)  
124-150



## Přisazená LED svítidla s krytem

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný ocelový plech  
Bílá plastová čela

### Optický systém:

KO - opálový PMMA kryt  
KMO - MAT opál PMMA

### Aplikace:


- pro přisazenou nebo zavěšenou montáž - obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory

### Příslušenství:

Ochranná mříž OM  
ZH/UNI4 - univerzální 4-lankový závěs


2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	○	○	✗	✗
●	○	○	○	✗	○	○	✗	✗

● standard    ○ volitelné    ✗ nelze

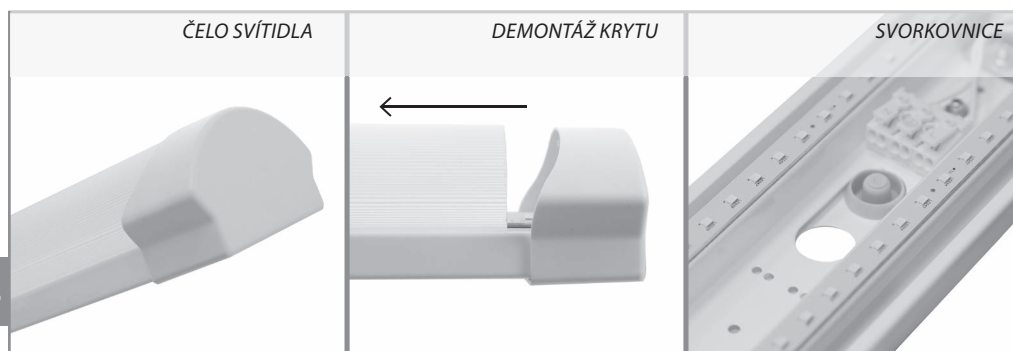

Kódové označení svítidla: KX5000M3KO/ND

KX	5000	M	3	KO	/ND
Typ svítidla					
Výkon svítidla					
Délka korpusu:					
S = 600 mm					
M = 1200 mm					
L = 1500 mm					
Teplota chromatičnosti					
3 = 3000K,					
4 = 4000K,					
6 = 6500K					
Typ krytu:					
KO - opál					
KMO - matopal					
Typ zdroje:					
ND – neregulovatelný zdroj					
DIM – regulovatelný zdroj analog.					
střimávací 1-10V					
DALI – regulovatelný zdroj dig.					
střimávací DALI					

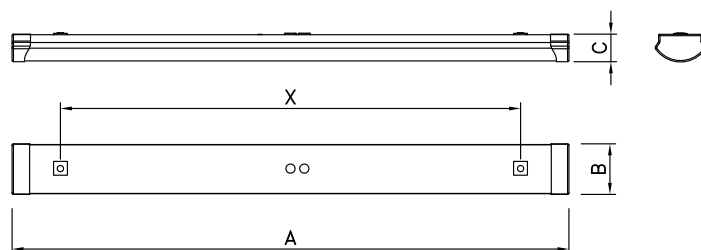

	W	lm	A	B	X	C	kg
KX2000 SKO	20	2 500	630	110	498	60	1,8
KX4000 SKO	34	4 200					
KX3000 MKO	18	2 600	1210		1000	60	2,5
KX4000 MKO	25	3 800					
KX5000 MKO	36	5 400	1500		1200		3
KX3000 LKO	22	3 300					
KX6000 LKO	47	6 900					
KX8000 LKO	58	8 200					

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.