

WNP Natloukací hmoždinky



(L 07 15)

hmoždinka se snadno natlouká kladivem



Vlastnosti a výhody

- rychlá a snadná instalace
- předmontovaná
- průchozí montáž
- dlouhá expanzní zóna zajišťuje stabilitu
- snadno nastavitelná a vyjímatelná
- Použití:
 - soklové lišty
 - přichytky na kabely
 - lišty
 - skříňky
- materiál: ocel
- materiál: vysoce kvalitní PA6 polyamid
- pozinkováno
- Druh podkladu
 - beton
 - cihla
 - duté zdivo
 - skála
 - vápenopískové cihly
 - přírodní kámen

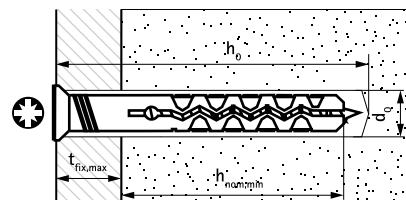

Výr. č.	Kód	L	d ₀	h ₀	h _{nom,min}	t _{fix,max}	Drážka	Dop. zatížení v tahu cihla (kN)	Dop. zatížení v tahu beton C20/25 (kN)	Dop. zatížení v tahu pískovec (kN)	M.Bal.	V.Bal.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)						
62230503	WNP 5x30	30 mm	5	40	25	5	PZ2	0,20	0,25	0,15	100	2 400
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Doporučené zatížení včetně bezpečnostního faktoru 5.