

BIS Draadeind (BUP1000)

(K 55 04)

bevestiging aan rail, muurplaten, etc.




Voordelen en kenmerken

- volgens DIN 976-1
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid



Art.nr.	Type	G	L	$A_{s,nom}$ (mm)	$F_{a,z}$ (N)	VPE 1
63181010	DIN 976-1	M8	100 mm	36,6	19.500	100
63181020	DIN 976-1	M8	200 mm	36,6	19.500	50
63281010	DIN 976-1	M10	100 mm	58,0	30.900	100
63281020	DIN 976-1	M10	200 mm	58,0	30.900	50

Vanaf M10 getest op brandveiligheid.

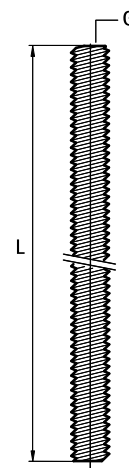

Complementair

BIS Draadbus (BUP1000)
BIS Draadbus
BIS Draadeindverbinder