

BIS RapidStrut® Dvojité montážní lišty (hdg)

(H 04 45)

zavěšení a podpora



Vlastnosti a výhody


- univerzální lištový systém
- s nekonečnou perforací
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- materiál: ocel 1.0332
- žárový zinek
- od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost



Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
6501646	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	6	150	m.
6501666	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	60	90	m.
6501686	6 m	41	164 (82x2)	2,50	22	6	90	m.

Od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{0,2}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut®'.

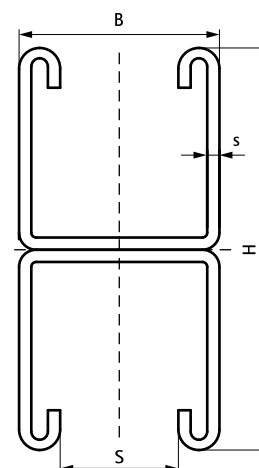

Doplňky

BIS Strut Kluzné matice (hdg)

Alternativa

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)