

mechanické propojky pro stykačové kombinace konstrukční velikosti S3 4pól. k reverzování vzdálenost stykače 10 mm obsahuje 2 mechanické propojky pro 1 kombinaci



Název značky produktu

SIRIUS

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RA2942-2G>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2942-2G>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RA2942-2G>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2942-2G&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2942-2G&lang=en)

### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2942-2G/char>

### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2942-2G&objecttype=14&gridview=view1>

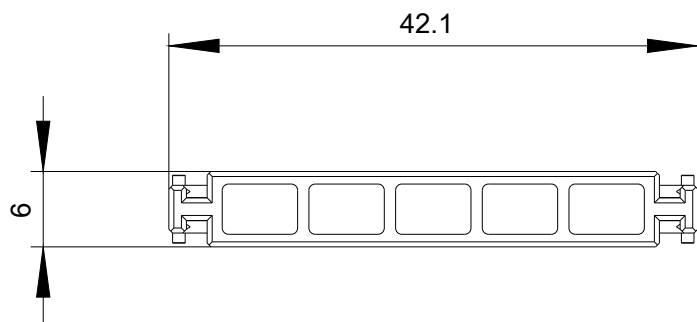

Poslední změna:

19.11.2020