

střídavý pohon pro stykače 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50...60 Hz)/DC ovládání, 42 ... 48 V, pohon: standardní, úsporné zapojení
pružinová svorka



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC/DC
řídicí napětí	
• 2 u AC	
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	48 V
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	48 V
řídicí napětí	
• 2 u DC jmenovitá hodnota	48 V
Schválení/ Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



CSA



UL



RCM

[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



PRS



RINA

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RMRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5AD32>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5AD32>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT1975-5AD32>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AD32&lang=en

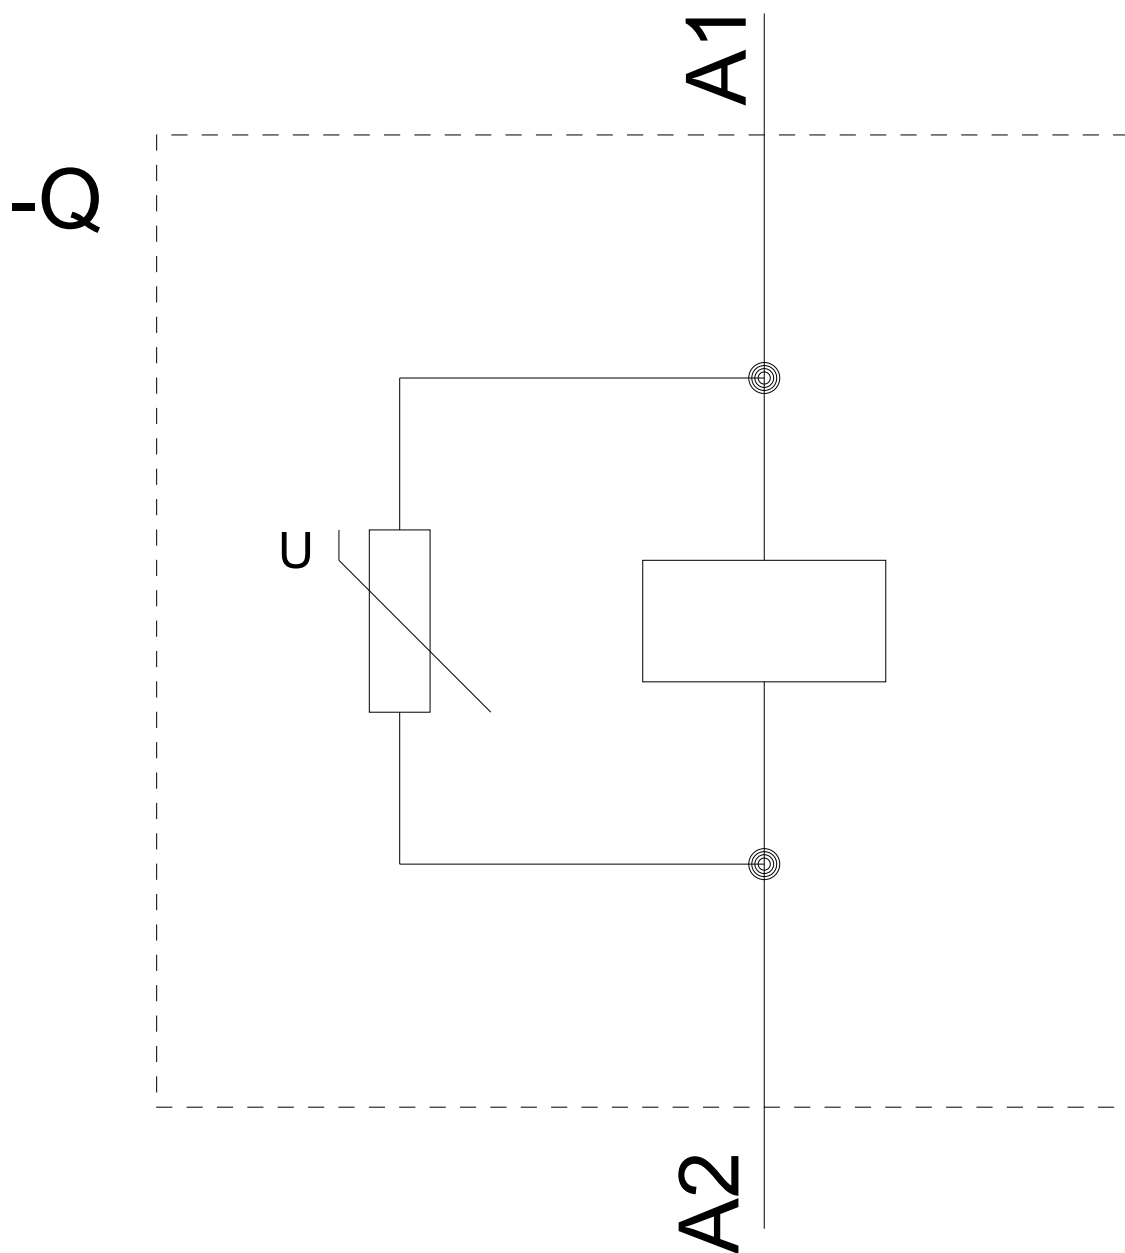

Poslední změna:

23.9.2020