

relé pro monitorování teploty PT100, podkročení 2 prahové hodnoty, šířka 22,5 mm 0 °C až 100 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 přepínací kontakt, pracovní a klidový proud šroubová svorka



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	relé pro monitorování teploty
provedení produktu	podkročení, 2 prahové hodnoty
označení typu produktu	3RS10
<b>Obecné technické údaje</b>	
ztrátový výkon [W] maximální	2 W
ztrátový výkon [V·A] maximální	4 V·A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
naměřitelná teplota	
• počáteční hodnota	0 °C
• koncová hodnota	100 °C
funkce produktu	
• ukládání chyb	Ne
• externí reset	Ne
provedení senzoru připojitelné	PT100 (odporové čidlo)
<b>Řídicí obvod Ovládání</b>	
druh napětí	AC/DC

<b>řídící napětí 1 u AC</b>	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	24 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	24 V
<b>řídící napětí 1</b>	
• u DC jmenovitá hodnota	24 V
<b>kmitočet napájecího napětí</b>	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	50 ... 60 Hz
<b>počet okruhů měření</b>	1

<b>Pomocné obvody</b>	
<b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	0
<b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	1
<b>počet přepínacích kontaktů</b>	
• pro pomocné kontakty	1

<b>Připojení Svorky</b>	
<b>provedení elektrického připojení</b>	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
<b>provedení elektrického připojení patice</b>	Ano

<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
<b>způsob upevnění</b>	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
<b>výška</b>	102 mm
<b>šířka</b>	22,5 mm
<b>hloubka</b>	91 mm

<b>Podmínky prostředí</b>	
• okolní teplota během provozu	-25 ... +60 °C

### Schválení Osvědčení

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

### other

[Confirmation](#)

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RS1030-1DD10>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1030-1DD10>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RS1030-1DD10>


**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1030-1DD10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1030-1DD10&lang=en)

**Charakteristiky: Snížení Výkonu**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1030-1DD10/manual>

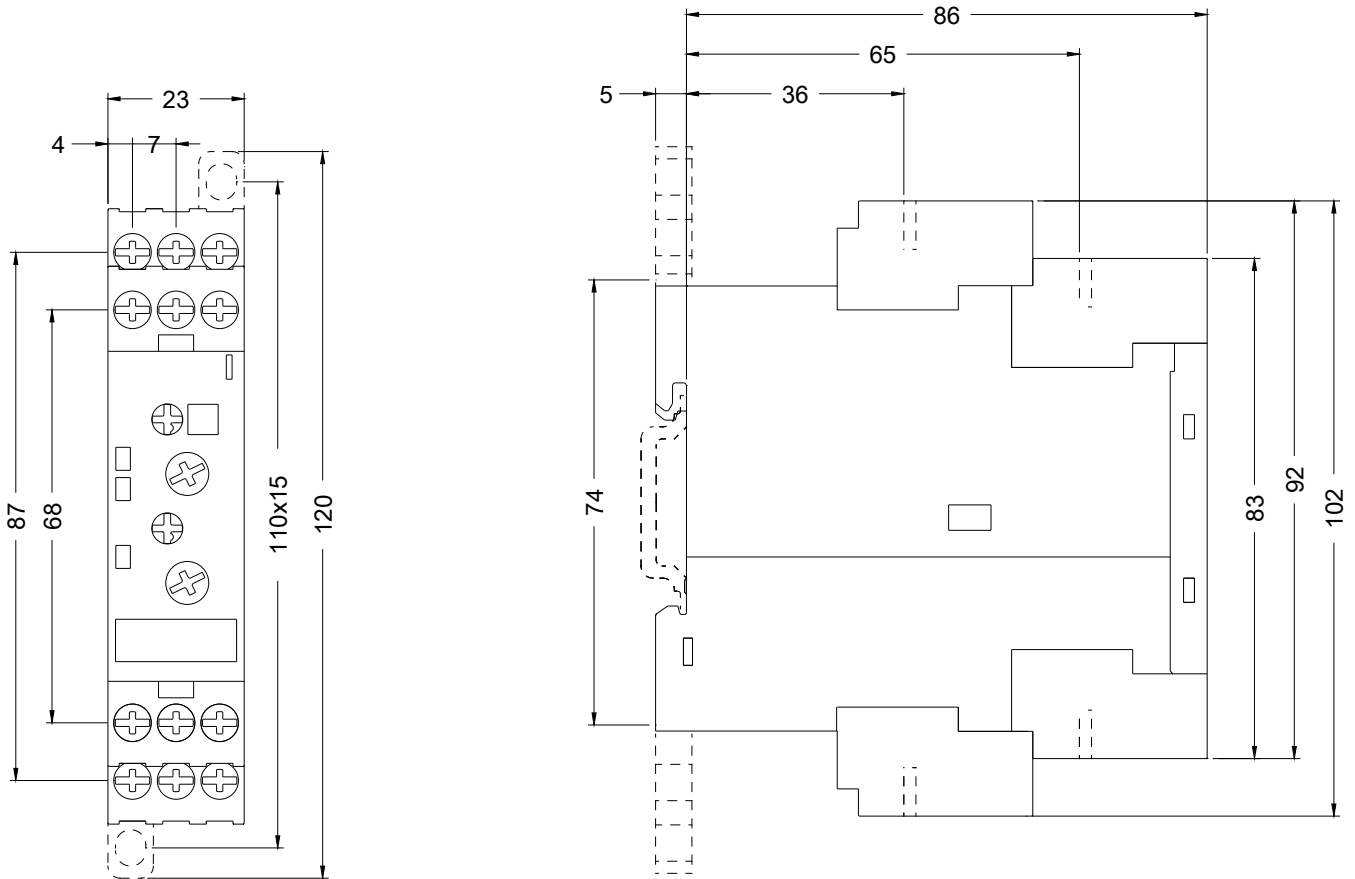

Poslední změna:

23.11.2020