

kryt pro povelové přístroje, 22 mm, kulatý, materiál krytu plast, horní část krytu šedá, 1 povelové místo plast, prohloubení pro štítek, A = tlačítko zelené, štítek: I, 1NO, šroubová svorka, upevnění na dno, štítek přiložen



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 2 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného prázdného krytu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného příslušenství	A2 = 3SU1400-2AA10-1BA0 3SU1400-2AA10-1BA0 A = 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1000-0AB40-0AA0 3SU1000-0AB40-0AA0 3SU1801-0AA00-0AB1 A = 3SU1900-0AF16-0QB0

- výrobní číslo výrobku společně dodávaného příslušenství na povoleném místě A

[3SU1900-0AF16-0QB0](#)

Bydlení

provedení krytu	s prohlubní pro popisný štítek
tvár čela krytu	čtvercový
materiál krytu	plast
počet povolených míst	1
součást produktu	
• zařízení nouzového zastavení	Ne
• ochranný límec	Ne
barva	
• horního dílu krytu	šedá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	svisle

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	tlačítko
vhodné k použití spínač nouzového vypnutí	Ne
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	zelená
materiál ovládacího prvku	plast
tvár ovládacího prvku	kruhové
počet kontaktních modulů	1

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Držák

materiál držáku	plast
------------------------	-------

Zobrazit

počet LED modulů	0
-------------------------	---

Obecné technické údaje

funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne

• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
trvalý proud jističe vedení C charakteristiky	10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé	10 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	10 A
• provozní napětí u AC	
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
• provozní napětí u DC	
— jmenovitá hodnota	5 ... 500 V

Komunikace/ Protokol

provedení rozhraní	
• pro komunikaci	bez

Pomocné obvody

provedení kontaktu pomocných kontaktů	slitina stříbra
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	
• modulů a příslušenství	Šroubovací přípojka
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20
utahovací moment šroubů v držáku	1 ... 1,2 N·m
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m
• utahovací moment	0,8 ... 0,9 N·m

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
---	---

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	
• modulů a příslušenství	upevnění do podlahy

výška	85 mm
šířka	85 mm
hloubka	75 mm
tvár montážního otvoru	kruhové

Příslušenství	
počet označovacích štítků	1
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	A = I
barva popisovacího štítku	A = černá
počet vkládacích štítků	0

Schválení Osvědčení

General Product Approval					Declaration of Conformity
					
CCC	CSA	UL	VDE		EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
		 ABS  LRS  PRS

Marine / Shipping	other
 RINA  RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AB00-2AB1>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AB00-2AB1>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1801-0AB00-2AB1>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AB00-2AB1&lang=en

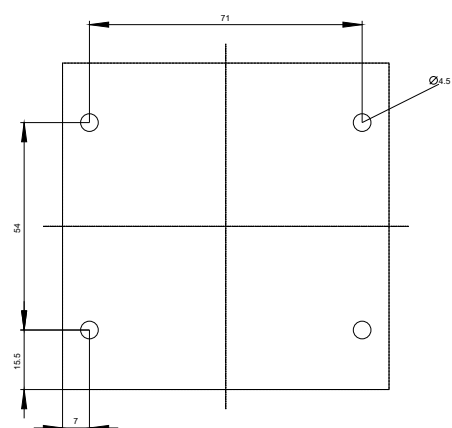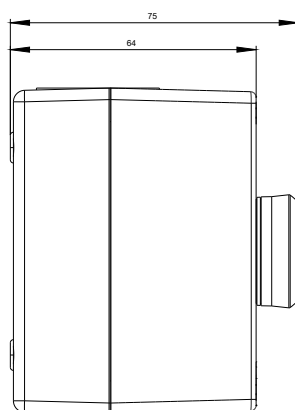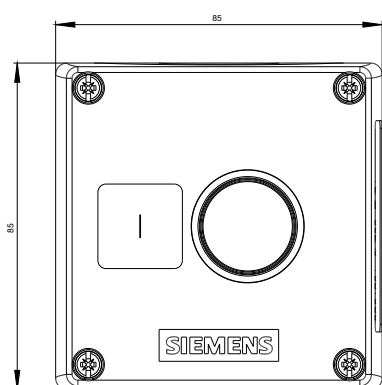



SIEMENS

3SU18.1.(AB,AD)0_01_4_IEC_V.DXF

Format / Size: Hybrid quer

Poslední změna:

24.10.2020