



AS-Interface kryt pro povelové přístroje, 22 mm, kulatý, materiál krytu plast, horní část krytu žlutá, 1 povelové místo plast, prohloubení pro štítek, A = hříbové tlačítko nouzového zastavení červené, 40 mm, odblokování otočením, 1NC, 1NC, pružinová svorka, upevnění na dno, prořezávací technika nahoře, štítek přiložen

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 1 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 2 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného komunikačního modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě A	A1 = 3SU1400-2AA10-3CA0, A2 = 3SU1400-2AA10-3CA0 3SU1400-2AA10-3CA0 3SU1400-2AA10-3CA0 AB = 3SU1400-2EA10-6AA0 A = 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 A = 3SU1000-1HB20-0AA0 3SU1000-1HB20-0AA0

- výrobní číslo výrobku společně dodávaného prázdného krytu

[3SU1801-0AA00-0AB2](#)

Bydlení

provedení krytu	s prohlubní pro popisný štítek
tvár čela krytu	čtvercový
materiál krytu	plast
počet povelových míst	1
součást produktu	
• zařízení nouzového zastavení	Ano
• ochranný límec	Ne
barva	
• horního dílu krytu	žlutá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	svisle

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	hříbové tlačítko nouzového zastavení
vhodné k použití spínač nouzového vypnutí	Ano
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	červená
materiál ovládacího prvku	plast
tvár ovládacího prvku	kruhové
počet kontaktních modulů	2
způsob odblokování	A = odblokování otočením

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ne
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Držák

materiál držáku	plast
------------------------	-------

Zobrazit

počet LED modulů	0
-------------------------	---

Obecné technické údaje

funkce produktu	
------------------------	--

• nucené otvírání	Ano
• funkce nouzového vypnutí	Ano
• funkce nouzového zastavení	Ano
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
trvalý proud jističe vedení C charakteristiky	10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé	10 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	10 A
• provozní napětí u AC	
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
• provozní napětí u DC	
— jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
provedení kabelového přívodu	adaptér ASI profilový vodič (prořezávací technika) kabelový přívod M20

Komunikace/ Protokol

provedení rozhraní	
• pro komunikaci	AS-i

Pomocné obvody

provedení kontaktu pomocných kontaktů	slitina stříbra
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	
• modulů a příslušenství	pružinová svorka
provedení elektrického připojení na krytu	adaptér ASI profilový kabel (prořezávací technika)
utahovací moment šroubů v držáku	1 ... 1,2 N·m
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
---	---

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	
• modulů a příslušenství	upevnění do podlahy
výška	105,4 mm
šířka	85 mm
hloubka	109 mm
tvár montážního otvoru	kruhové

Příslušenství

počet označovacích štítků	1
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	A = I
barva popisovacího štítku	A = černá
počet vkládacích štítků	0

Schválení Osvědčení

General Product Approval



CSA



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0NB10-4HB2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0NB10-4HB2>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1801-0NB10-4HB2>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0NB10-4HB2&lang=en

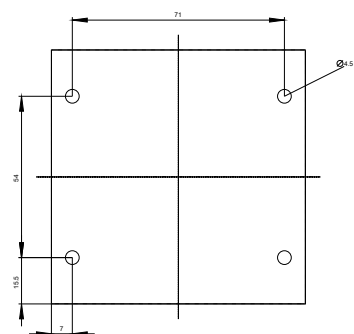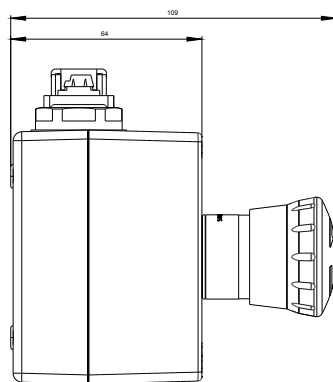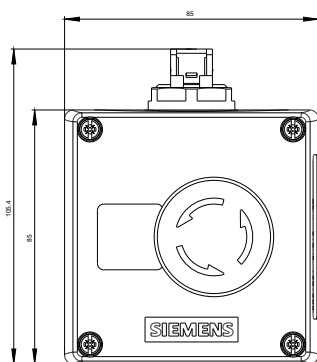

-U1

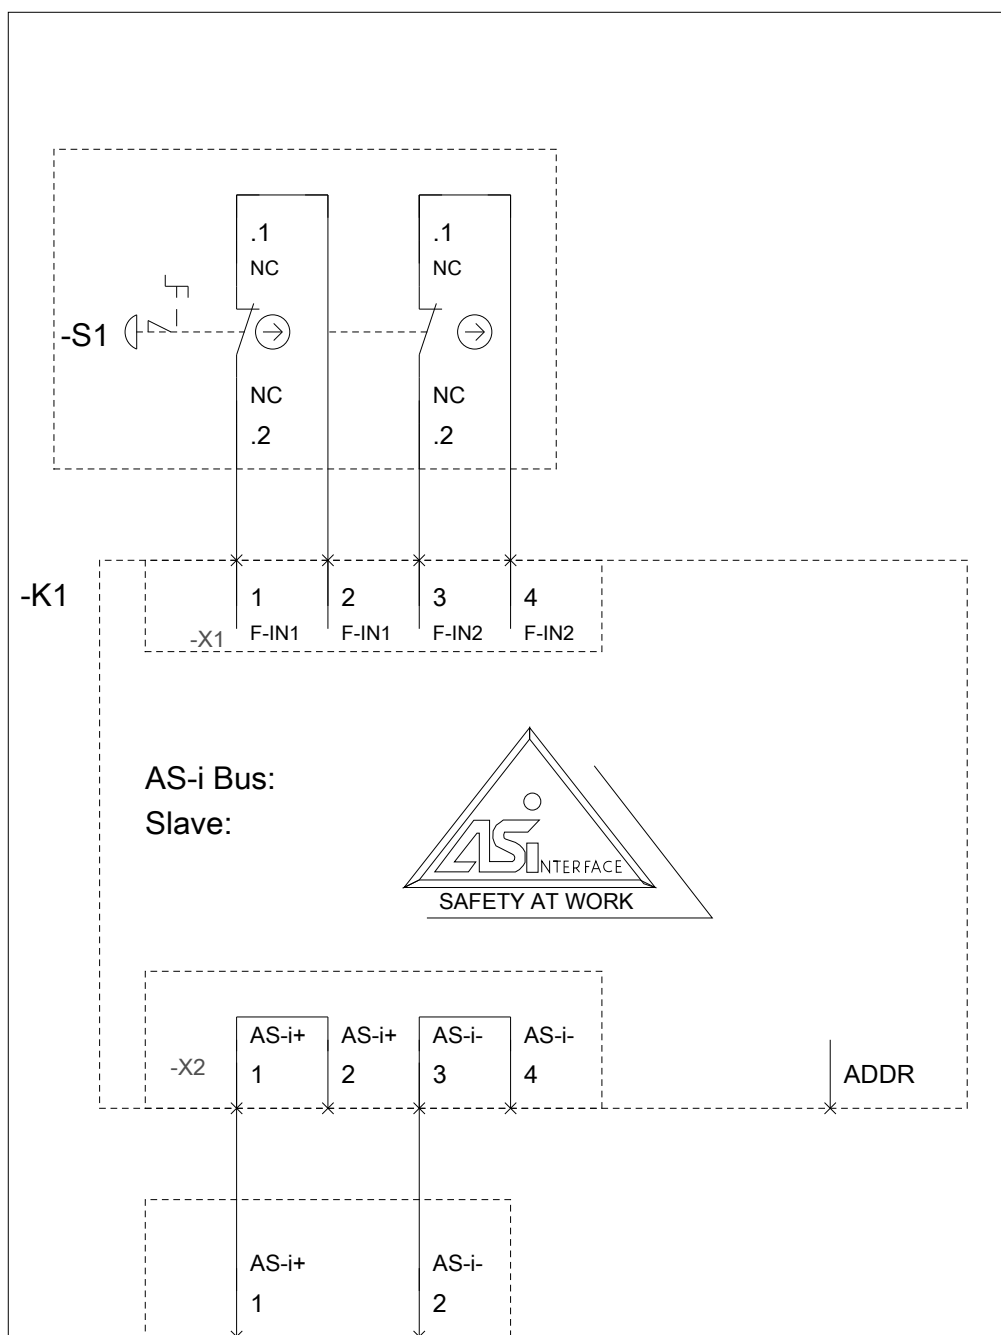

Poslední změna:

27.11.2020