



kryt pro povelová zařízení, 22 mm, kulatá, materiál krytu: plast, horní díl krytu žlutý, 1 povelové místo plast, povelové místo uprostřed, A=dlaňové tlačítko nouzového zastavení, barva: červená, s nucenou aretací, odblokování tahem, 1NC, 1NO, šroubová svorka, připevnění na dno

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu - výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 1 - výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 2 - výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku - výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A	A1 = 3SU1400-2AA10-1CA0, A2 = 3SU1400-2AA10-1BA0 3SU1400-2AA10-1CA0 3SU1400-2AA10-1BA0 A = 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0
Bydlení	
provedení krytu	povelové místo uprostřed
tvář čela krytu	čtvercový
materiál krytu	plast
počet povelových míst	1
součást produktu	

• zařízení nouzového zastavení	Ano
• ochranný límec	Ne
barva	
• horního dílu krytu	žlutá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	svisle

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	dlaňové tlačítko
vhodné k použití spínač nouzového vypnutí	Ano
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	červená
materiál ovládacího prvku	plast
tvár ovládacího prvku	kruhové
počet kontaktních modulů	2
způsob odblokování	A = odblokování tahem

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ne
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Držák

materiál držáku	plast
------------------------	-------

Zobrazit

počet LED modulů	0
-------------------------	---

Obecné technické údaje

funkce produktu	
• nucené otvírání	Ano
• funkce nouzového vypnutí	Ano
• funkce nouzového zastavení	Ano
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B

únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g kategorie 1, třída B
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
trvalý proud jističe vedení C charakteristiky	10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé	10 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	10 A
• provozní napětí u AC — při 50 Hz jmenovitá hodnota — při 60 Hz jmenovitá hodnota • provozní napětí u DC — jmenovitá hodnota	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V

Komunikace/ Protokol

provedení rozhraní	
• pro komunikaci	bez

Pomocné obvody

provedení kontaktu pomocných kontaktů	slitina stříbra
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	
• modulů a příslušenství	Šroubovací přípojka
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20
utahovací moment šroubů v držáku	1 ... 1,2 N·m
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m
• utahovací moment	0,8 ... 0,9 N·m

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
---	---

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	
• modulů a příslušenství	upevnění do podlahy
výška	85 mm
šířka	85 mm
hloubka	119 mm
tvár montážního otvoru	kruhové

Příslušenství

počet označovacích štítků	1
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	A = I

barva popisovacího štítku	A = černá
počet vkládacích štítků	0

Schválení Osvědčení

General Product Approval			Declaration of Conformity	
				
CSA	CCC	VDE		EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

other
Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1801-2NG00-2AA2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-2NG00-2AA2>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1801-2NG00-2AA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-2NG00-2AA2&lang=en

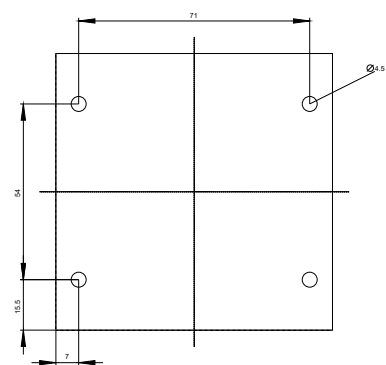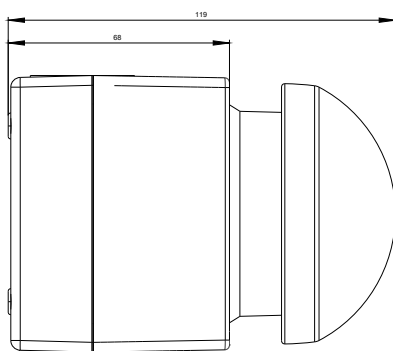



SIEMENS

3SU18.1.NG0_01_4_IEC.DXF

Poslední změna:

24.10.2020