

zpožďovací člen při vypnutí, UC 110 V, pro pomocné a motorové stykače 3RT2



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		modul pro zpožděné vypnutí stykače
konstrukční velikost stykače		S00, S0
provedení produktu		zpožďovací člen při vypnutí
okolní teplota		
• během skladování	°C	-40 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem		chráněn před dotykem prstem
součást produktu chráněný obvod		Ne
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		AC/DC
kmitočet řídicího napětí		
• 1		
— jmenovitá hodnota	Hz	50
• 2 jmenovitá hodnota	Hz	60
řídicí napětí 1		

- u DC
- u AC
 - při 50 Hz
 - při 60 Hz

V	110 ... 127
V	110 ... 127
V	127 ... 110

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
--	---------------------

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
					Miscellaneous

Test Certificates	Shipping Approval	other
Type Test Certificates/Test Report	 BUREAU VERITAS  RMRS	Confirmation  VDE

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-2BK01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BK01>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-2BK01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BK01&lang=en

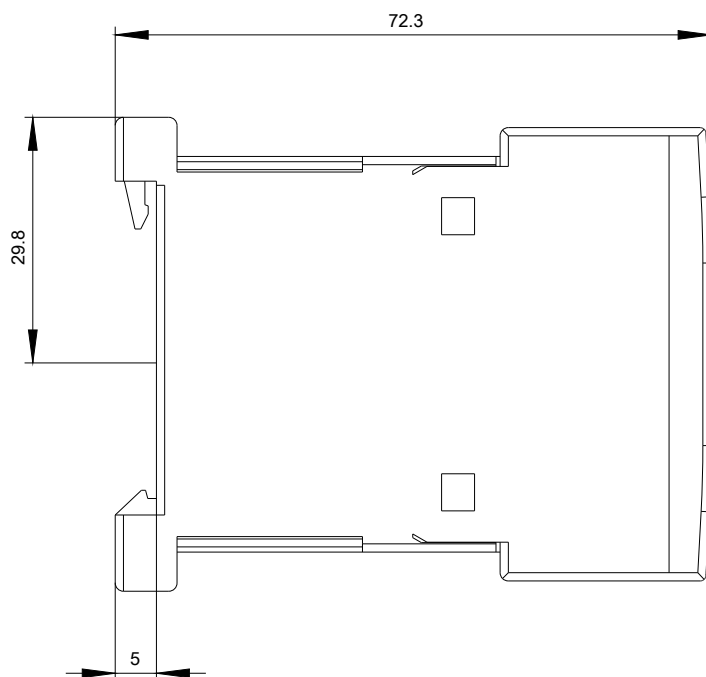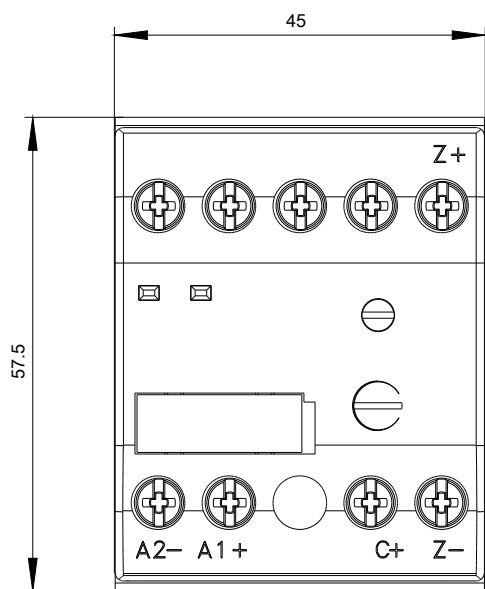

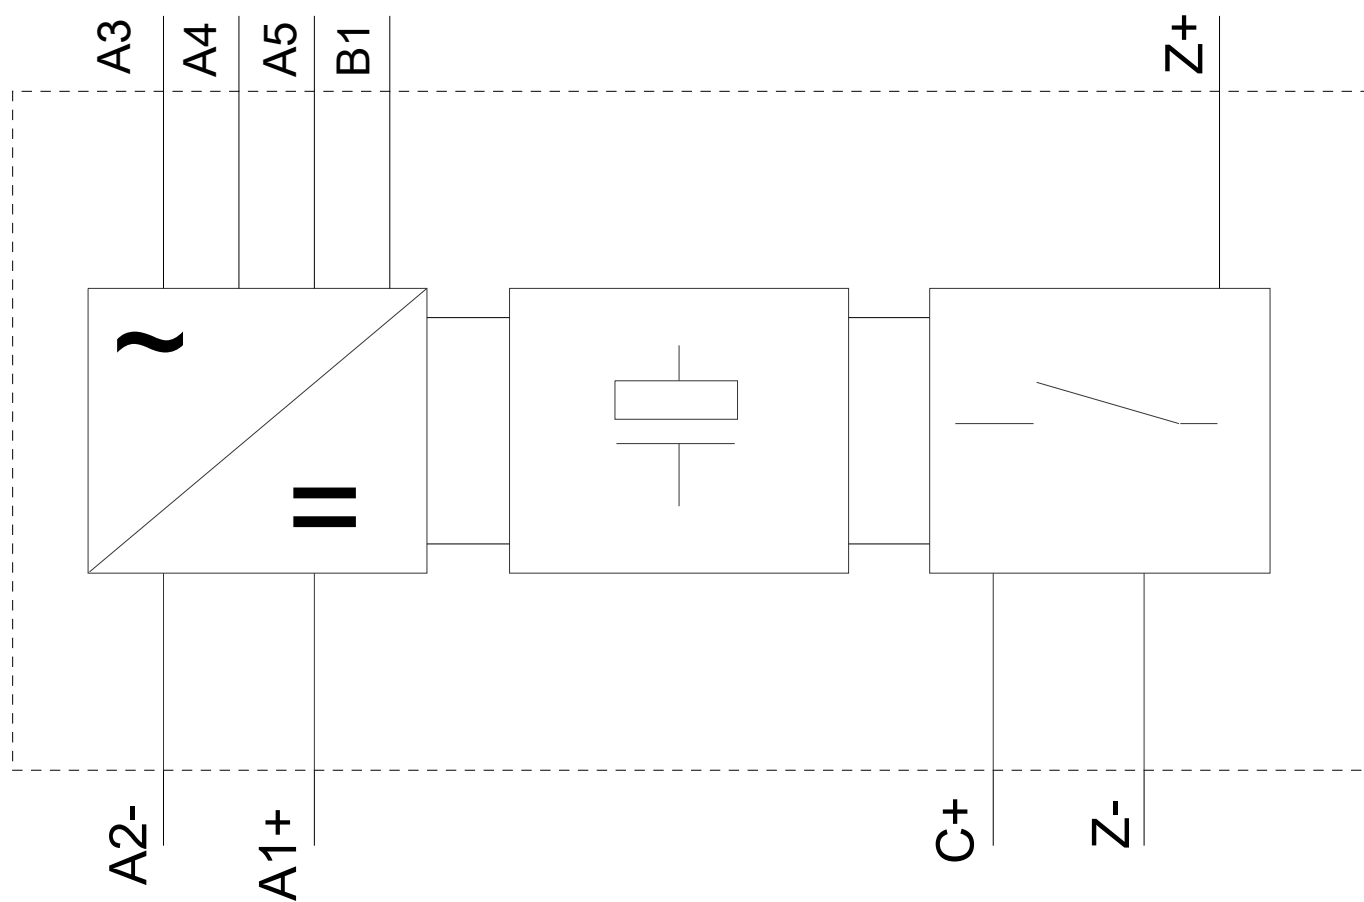

Poslední změna:

19.11.2020