

propojovací hřeben 2pólový



Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	propojovací hřebeny
označení produktu	propojovací hřeben
provedení produktu	pro přemostění stejných potenciálů, schopnost napájení proudem max. 6 A/2pólový

Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ne
součást produktu	Ne
• polovodičový výstup	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	X
součást produktu patice	Ne

Připojení Svorky	
funkce produktu	Ne
• odnímatelná svorka	

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	3,3 mm
šířka	12,5 mm
hloubka	11 mm

Podmínky prostředí

• okolní teplota během provozu	-25 ... +60 °C
• okolní teplota během skladování	-40 ... +85 °C
• okolní teplota během přepravy	-40 ... +85 °C

Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Ship- ping
 CSA	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	 DNV-GL DNVGL.COM/AF

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0A>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RQ3901-0A>



Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0A&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0A/manual>

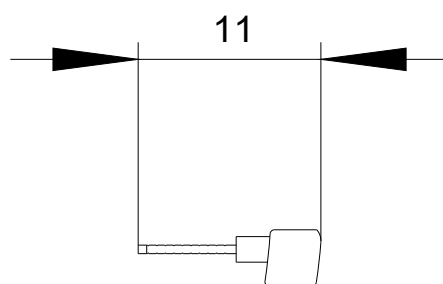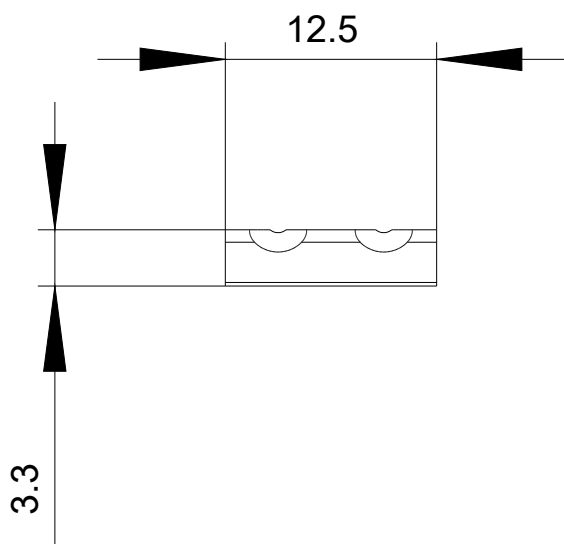

Poslední změna:

23.11.2020