


stykač, konstrukční velikost 4, 2pólový, DC-3 a 5, 75 A pomocný kontakt 22 (2 NO + 2 NC) SAC 240V 50Hz/AC 288V 60Hz AC ovládání

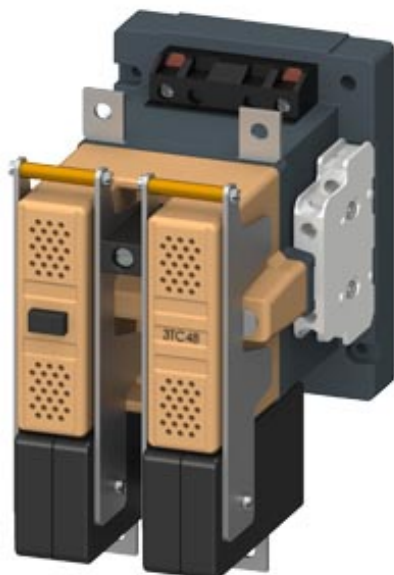

označení produktu	stykač
označení typu produktu	3TC
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost stykače	4
rozšíření produktu	• funkční modul pro komunikaci Ne • pomocný spínač Ano
izolační napětí jmenovitá hodnota	800 V
maximální přípustné napětí pro bezpečné oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty podle EN 60947-1	300 V
• Druh krytí IP IP00 • stupeň krytí IP čelní IP00 • stupeň krytí IP připojovací svorky IP00	
rázová pevnost při obdélníkovém rázu	
• u AC 10g / 5 ms, 5g / 10 ms • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) 10 000 000	
stykače typická hodnota	

mechanická životnost (spínacích cyklů) stykače s nasazeným blokem pomocných spínačů typická hodnota	10 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	Q

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	-25 ... +55 °C
okolní teplota během skladování	-50 ... +80 °C

Hlavní proudový okruh

počet pólů	2
počet pólů pro hlavní proudový okruh	2
počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty	2
počet rozpínacích kontaktů pro hlavní kontakty	0
druh napětí	DC
provozní proud	
- při 2 dráhách proudu v řadě u DC-1 - při 24 V jmenovitá hodnota - při 110 V jmenovitá hodnota - při 220 V jmenovitá hodnota - při 440 V jmenovitá hodnota - při 600 V jmenovitá hodnota	75 A 75 A 75 A 75 A 75 A
provozní proud	
- u DC-3 u DC-5 - při 220 V jmenovitá hodnota - při 440 V jmenovitá hodnota - při 600 V jmenovitá hodnota - při 750 V jmenovitá hodnota - při 2 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5 - při 24 V jmenovitá hodnota - při 110 V jmenovitá hodnota - při 220 V jmenovitá hodnota - při 440 V jmenovitá hodnota - při 600 V jmenovitá hodnota	75 A 75 A 75 A 75 A 75 A 75 A 75 A 75 A 75 A
provozní výkon	
- u DC-1 - při 110 V jmenovitá hodnota - při 220 V jmenovitá hodnota - při 440 V jmenovitá hodnota - při 750 V jmenovitá hodnota - u DC-3 u DC-5 - při 110 V jmenovitá hodnota - při 220 V jmenovitá hodnota	8,2 kW 16,5 kW 33 kW 56 kW 6,5 kW 13 kW

— při 440 V jmenovitá hodnota	27 kW
— při 600 V jmenovitá hodnota	38 kW
— při 750 V jmenovitá hodnota	45 kW
hustota spínání	
• u DC-1 maximální	1 000 1/h
• u DC-3 maximální	600 1/h
• u DC-5 maximální	600 1/h

Řídicí obvod Ovládání

druh napětí řídicího napětí	AC
řídicí napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	240 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	288 V
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	
• při 50 Hz	0,8 ... 1,1
zdánlivý výkon přitahu magnetické cívky u AC	300 V·A
• při 50 Hz	300 V·A
• při 60 Hz	365 V·A
účinník induktivní při záběrovém výkonu cívky	0,5
• při 50 Hz	0,5
• při 60 Hz	0,45
přidrzný zdánlivý příkon magnetické cívky u AC	26 V·A
• při 50 Hz	26 V·A
• při 60 Hz	35 V·A
účinník induktivní při přidrzném příkonu cívky	0,24
• při 50 Hz	0,24
• při 60 Hz	0,26
doba trvání světelného oblouku	20 ... 30 ms

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
• okamžitě spínající	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
• okamžitě spínající	2
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	0
ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy	22
provozní proud u AC-12 maximální	10 A
provozní proud u AC-15	
• při 230 V jmenovitá hodnota	5,6 A
• při 400 V jmenovitá hodnota	3,6 A
• při 500 V jmenovitá hodnota	2,5 A

provozní proud u DC-12	
• při 24 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 48 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	3,2 A
• při 125 V jmenovitá hodnota	2,5 A
• při 220 V jmenovitá hodnota	0,9 A
• při 600 V jmenovitá hodnota	0,22 A
provozní proud u DC-13	
• při 24 V jmenovitá hodnota	10 A
• při 48 V jmenovitá hodnota	5 A
• při 60 V jmenovitá hodnota	5 A
• při 110 V jmenovitá hodnota	1,14 A
• při 125 V jmenovitá hodnota	0,98 A
• při 220 V jmenovitá hodnota	0,48 A
• při 600 V jmenovitá hodnota	0,07 A
spolehlivost pomocných kontaktů	jedno chybné zapojení na 100 mil. (17 V, 5 mA)

Jmenovité údaje UL/CSA

zatížitelnost pomocných kontaktů podle UL	A600 / P600
--	-------------

Ochrana proti zkratu

provedení pojistkové vložky	
• pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu	
— při typu přiřazení 1 nezbytná výbava	gG: 160 A (690 V, 100 kA)
— při typu přiřazení 2 nezbytná výbava	gG: 63 A (690 V, 100 kA)
• pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava	gG: 16 A (500 V, 1 kA)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha	u montáže ve svislé rovině lze otáčet o $\pm 22,5^\circ$, u montáže ve svislé rovině lze sklápět dopředu a dozadu o $\pm 22,5^\circ$
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
• montáž v řadě	Ano
výška	177,5 mm
šířka	100 mm
hloubka	156 mm
vzdálenost, která se musí dodržet	
• u sériové montáže	
— dopředu	20 mm
— dozadu	0 mm
— nahoru	10 mm
— dolů	10 mm

— do stran	10 mm
• k uzemněným částem	
— dopředu	55 mm
— dozadu	0 mm
— nahoru	10 mm
— do stran	10 mm
— dolů	10 mm
• k částem pod napětím	
— dopředu	55 mm
— dozadu	0 mm
— nahoru	10 mm
— dolů	10 mm
— do stran	10 mm

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení

• pro hlavní proudový okruh	Šroubovací přípojka
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka

typ připojitelných průřezů vodičů

• pro pomocné kontakty	
— jedno- nebo vícekabelové	2x (1 ... 2,5 mm ²)
— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	2x (0,75 ... 2,5 mm ²)

Parametry související s bezpečností

funkce produktu zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1

Ano

ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem

chráněn před dotykem prstem pouze s krytem svorek

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



CSA



CCC



UR



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Ship-ping	other
---------------------------	-------------------	--------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TC4817-0BU0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC4817-0BU0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TC4817-0BU0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4817-0BU0&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4817-0BU0/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TC4817-0BU0&objecttype=14&gridview=view1>

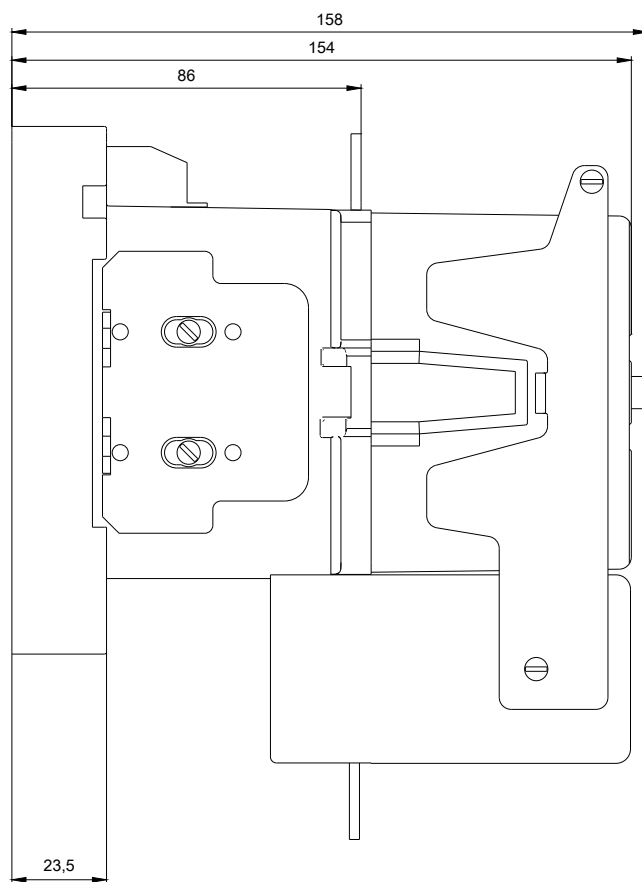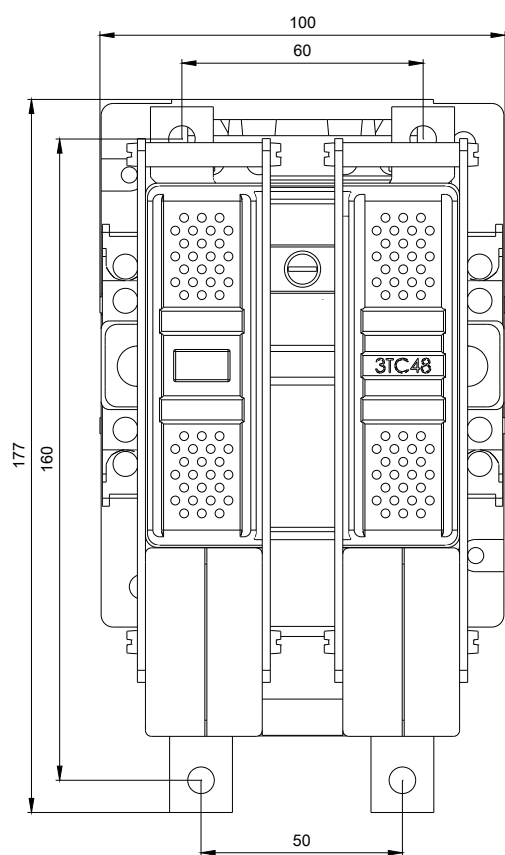

W6.994; 3TC4817-0B..

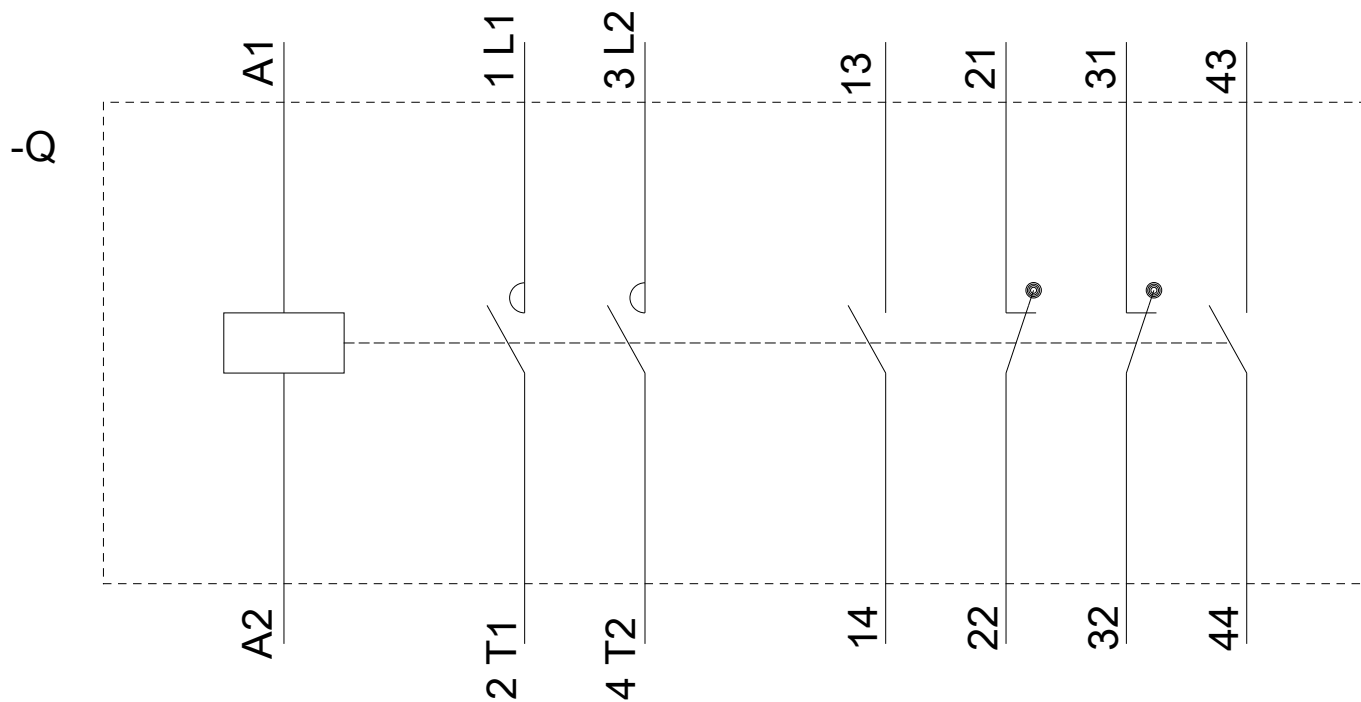

Poslední změna:

20.11.2020