

AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! S45, digitální 4DI/4RQ, IP20 4 x vstup pro třívodičový senzor 4 x 1 výstup, relé, pružinové svorky konstrukční šířka 45 mm



Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		SlimLine S45 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20
provedení typu Slave		standardní pomocné zařízení
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		pružinové svorky
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K
Napájení snímače		
druh řídicího napětí pro napájení senzorů		přes AS-Interface
vstupní napětí	V	20 ... 30
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení		Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy		
<ul style="list-style-type: none"> při okolní teplotě 40 °C 	mA	200

Vstupy		
počet digitálních vstupů		4
způsob techniky zapojení		dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí		DC
vstupní proud na digitálním vstupu		
<ul style="list-style-type: none"> • při signálu <1> minimální 	mA	5
<ul style="list-style-type: none"> • při signálu <0> maximální 	mA	1,5

Výstupy		
počet digitálních výstupů		4
proudová zatížitelnost		
<ul style="list-style-type: none"> • výstupního relé 		
<ul style="list-style-type: none"> — u DC-13 		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> — při 24 V 	A	1
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> — při 110 V 	A	0,2
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> — při 230 V 	A	0,1
<ul style="list-style-type: none"> — u AC-15 při 230 V při 50/60 Hz 	A	3
provedení spínacího výstupu		relé, přepínací kontakt bezpólový
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ne

Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-25 ... +70
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP		IP20

Mechanická data		
šířka	mm	45
výška	mm	108
hloubka	mm	86
způsob upevnění		montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval[Miscellaneous](#)**Shipping Approval****other**[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

ASi

Další informace**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1402-3CG00-0AA2>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1402-3CG00-0AA2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1402-3CG00-0AA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**Makra, ...)**

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1402-3CG00-0AA2&lang=en

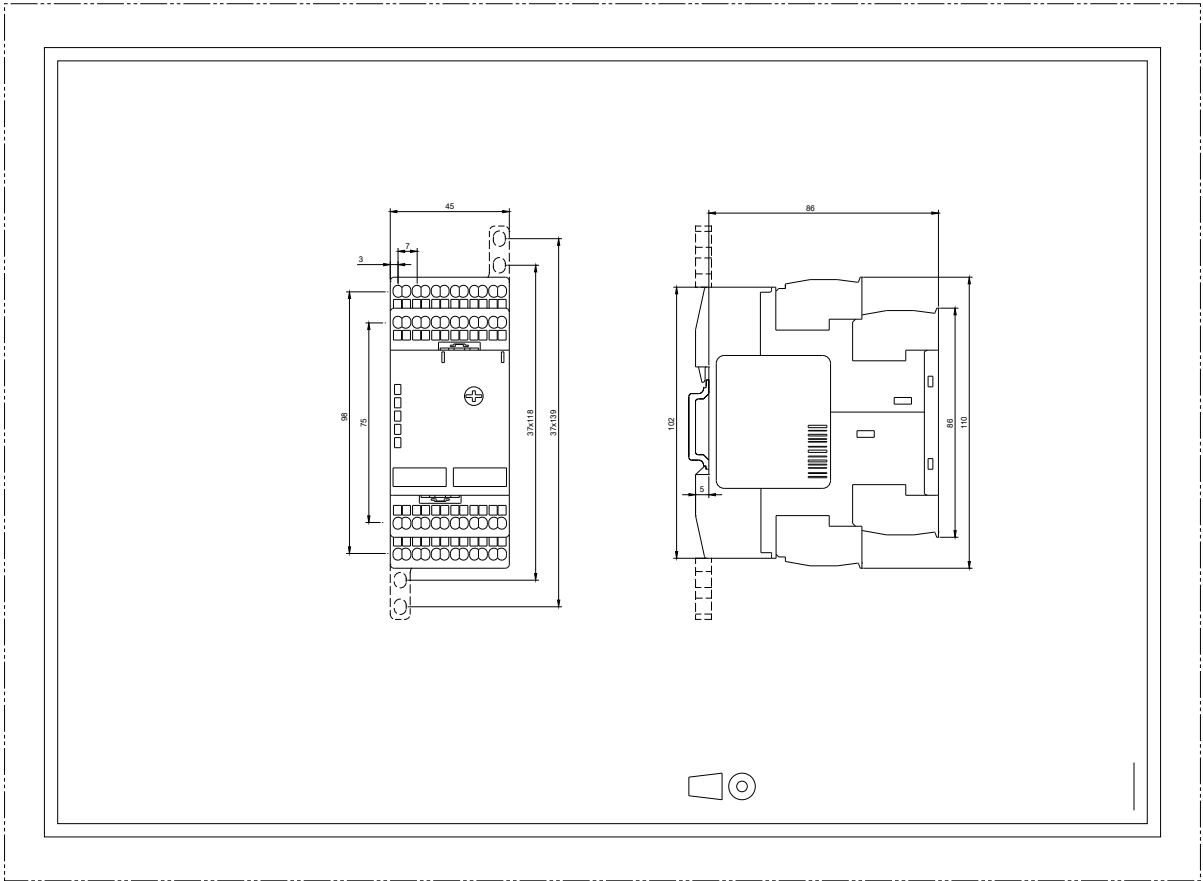

Poslední změna:

15.5.2020