


AS-i kompaktní modul K45 digitální 4DI, IP67 4x vstup, maximálně 200 mA 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť

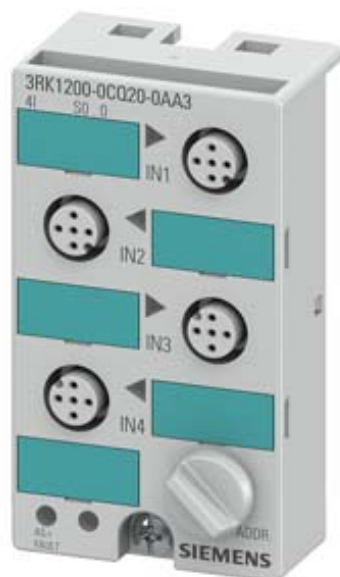

Obecné technické údaje

provedení produktu	digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K45
provedení typu Slave	standardní pomocné zařízení
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů	šroubová svorka M12

Napájení snímače

druh řídicího napětí pro napájení senzorů	přes AS-Interface
vstupní napětí	20 ... 30 V
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení	Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy	200 mA
• při okolní teplotě 40 °C	

Vstupy

počet digitálních vstupů	4
způsob techniky zapojení	dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí	DC
vstupní proud na digitálním vstupu	6 mA
• při signálu <1> minimální	

• při signálu <0> maximální	1,5 mA
provedení obsazení konektorů vstupů	standardní obsazení
Výstupy	
počet digitálních výstupů	0
Podmínky prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +85 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
Druh krytí IP	IP67
Mechanická data	
šířka	45 mm
výška	80 mm
hloubka	30 mm
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K45

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other



ASi

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CQ20-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0CQ20-0AA3>

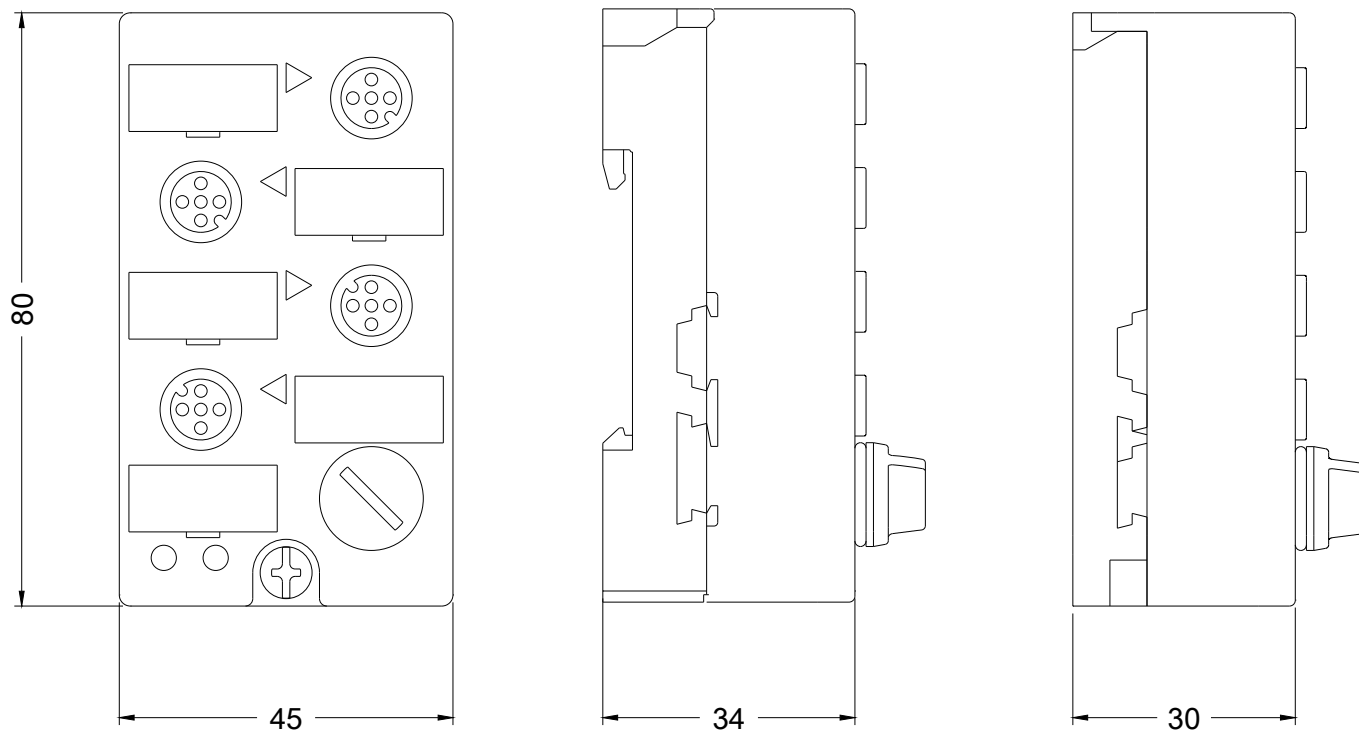

Poslední změna:

24.9.2020