

odnímatelná svorka 2pólová, svorky Push-In do maximálně 2 x 1,5 mm² pro zařízení SIRIUS v průmyslovém krytu montážní lišty



Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	odnímatelné svorky
označení produktu	svorka pro okruh řídicího proudu/2pólová
provedení produktu	pružinová svorka (Push-In)/do max. 2 x 1,5 mm ²
Obecné technické údaje	
Druh krytí IP	IP20
typ připojitelných průřezů vodičů	• jednokabelové 1x (0,3 ... 1,5 mm²), 2x (0,3 ... 1,5 mm²) • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • u kabelů AWG jednokabelové 1x (22 ... 16), 2x (22 ... 16) • u kabelů AWG vícekabelové 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
šířka	7,5 mm

General Product Ap- proval	Declaration of Conformity	Test Certific- ates	other	Railway
----------------------------------	---------------------------	------------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3ZY1121-2BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1121-2BA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3ZY1121-2BA00>



Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1121-2BA00&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1121-2BA00/manual>

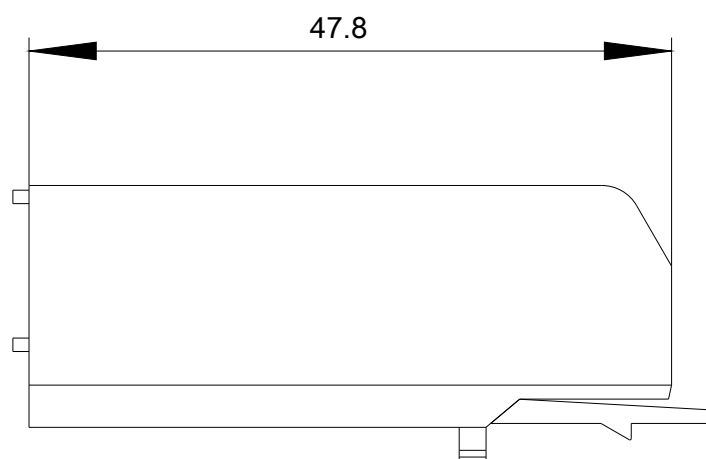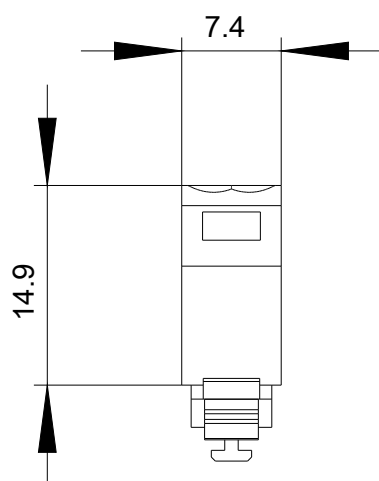

Poslední změna:

23.11.2020