



AS-i Power 5A AC 120V/230V napájecí zdroj AS-Interface, IP20 vstup: AC 120 V / 230 V výstup: AS-i, 5A (DC 30 V), IP20 s integrovanou detekcí uzemnění, s integrovanou detekcí přetížení s AS-i datovým oddělovacím modulem

Obecné technické údaje		
provedení		samostatný výstup
Efektivnost ztráta capabilit		
ztrátový výkon [W] maximální	W	25,2
Parametry související s bezpečností		
Druh krytí IP		IP20
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	°C	-10 ... +70
• během skladování	°C	-25 ... +80
způsob upevnění		upevnění montážní lišty DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm zacvaknutím
šířka	mm	70
výška	mm	125
hloubka	mm	125
Schválení/ Osvědčení		

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9502-0BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9502-0BA00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9502-0BA00>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9502-0BA00&lang=en

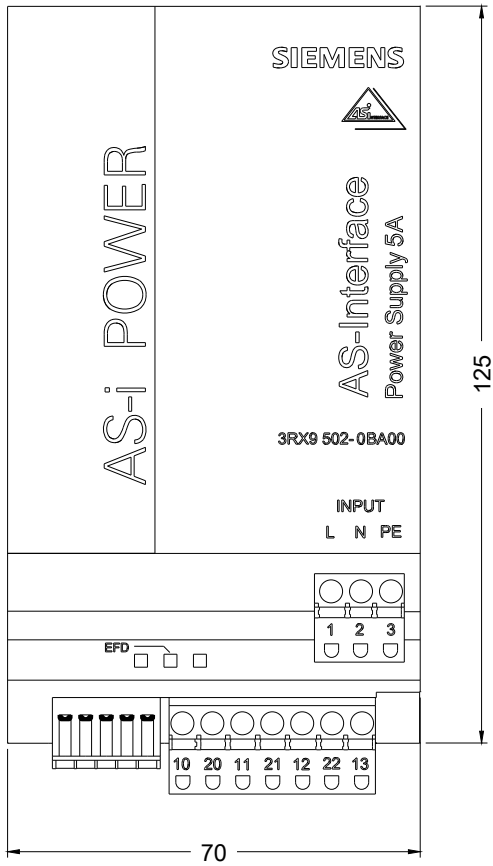

Poslední změna:

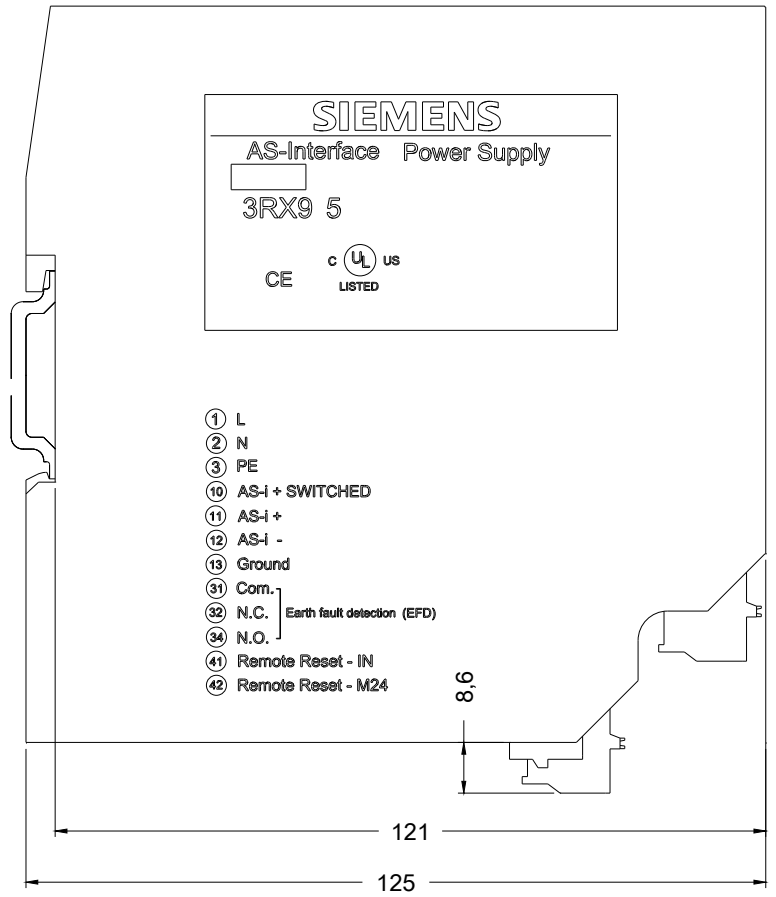

24.9.2020