

AS-i Power 3A DC 24 V napájecí zdroj AS-Interface, IP20 vstup: DC 24 V výstup: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 s integrovanou detekcí uzemnění, s integrovanou detekcí přetížení s AS-i datovým oddělovacím modulem














Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení		samostatný výstup
vstupní napětí u DC	V	24
Vstupy		
vstupní napětí u DC	V	20 ... 29
Efektivnost ztráta capabilit		
ztrátový výkon [W] maximální	W	17,8
Parametry související s bezpečností		
Druh krytí IP		IP20
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	°C	-10 ... +70
• během skladování	°C	-25 ... +80
způsob upevnění		upevnění montážní lišty DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm zacvaknutím
šířka	mm	50

výška	mm	125
hloubka	mm	125

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.
				
				ABS

Shipping Approval				other
				
BUREAU VERITAS	LRS	PRS	RINA	Asi
				Confirmation

other
Miscellaneous

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9501-1BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9501-1BA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9501-1BA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9501-1BA00&lang=en

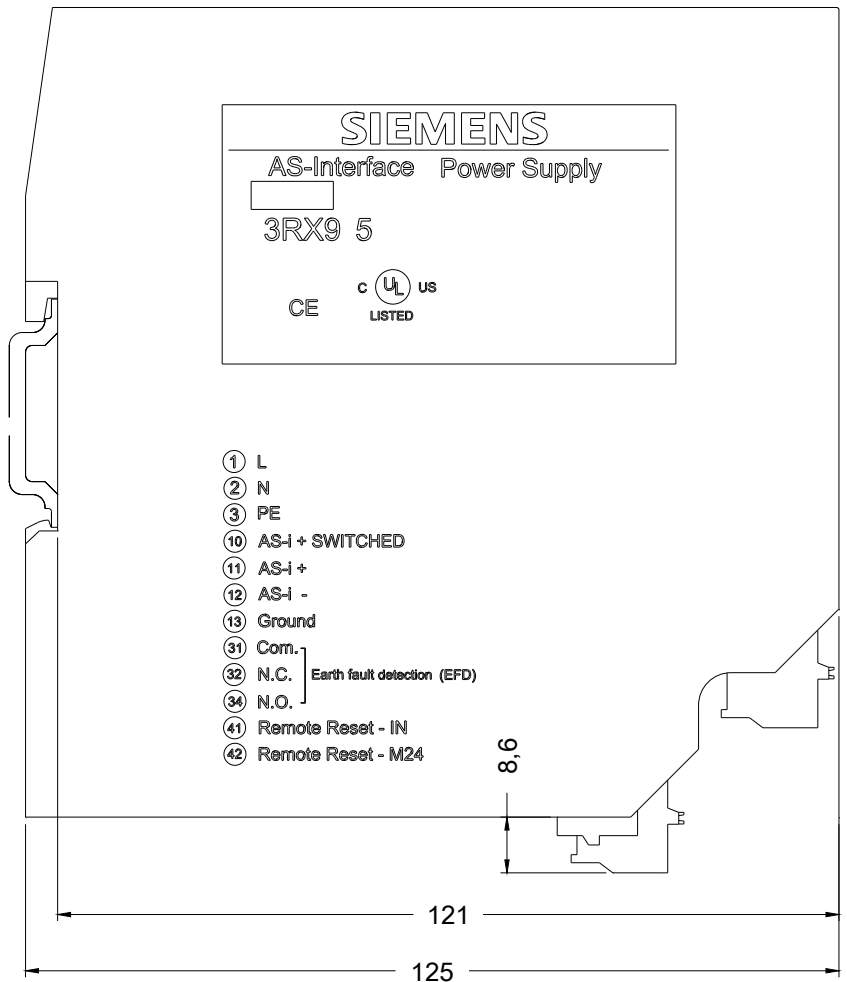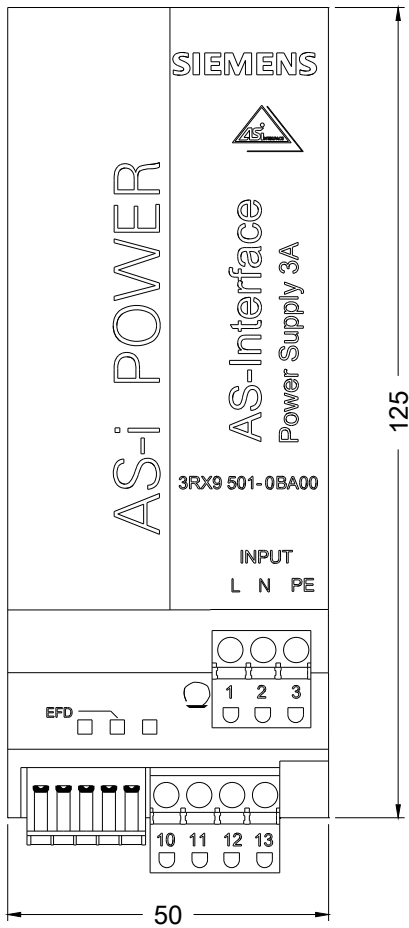

Poslední změna:

24.9.2020