



AS-i Power 8A AC 120 V/230-500 V napájecí zdroj AS-Interface, IP20 vstup: AC 120 V/230-500 V výstup: AS-I, 8 A (DC 30 V) s integrovanou detekcí uzemnění, s integrovanou detekcí přetížení s AS-i datovým oddělovacím modulem

Obecné technické údaje

provedení		samostatný výstup
-----------	--	-------------------

Efektivnost ztráta capabilit

ztrátový výkon [W] maximální	W	32
------------------------------	---	----

Parametry související s bezpečností

Druh krytí IP		IP20
---------------	--	------

Podmínky prostředí

okolní teplota			
	• během provozu	°C	-10 ... +70
	• během skladování	°C	-25 ... +80

způsob upevnění		upevnění montážní lišty DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm zacvaknutím
-----------------	--	---

šířka	mm	120
-------	----	-----

výška	mm	125
-------	----	-----

hloubka	mm	125
---------	----	-----

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



Shipping Approval	other
-------------------	-------



LRS



PRS



RINA



ASi

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9503-0BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9503-0BA00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9503-0BA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9503-0BA00&lang=en

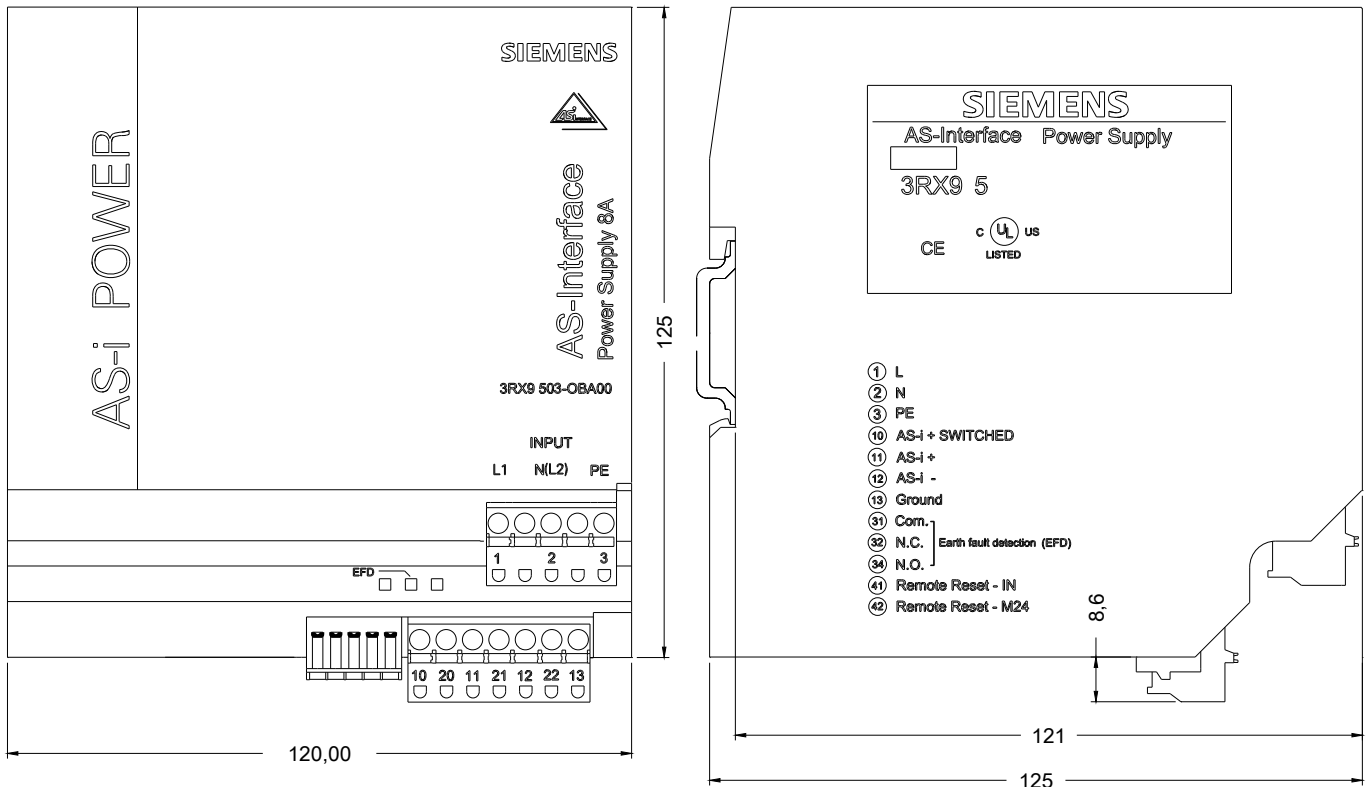

Poslední změna:

24.9.2020